


## ACO Oleopass G FST NS15/150 SF 4500

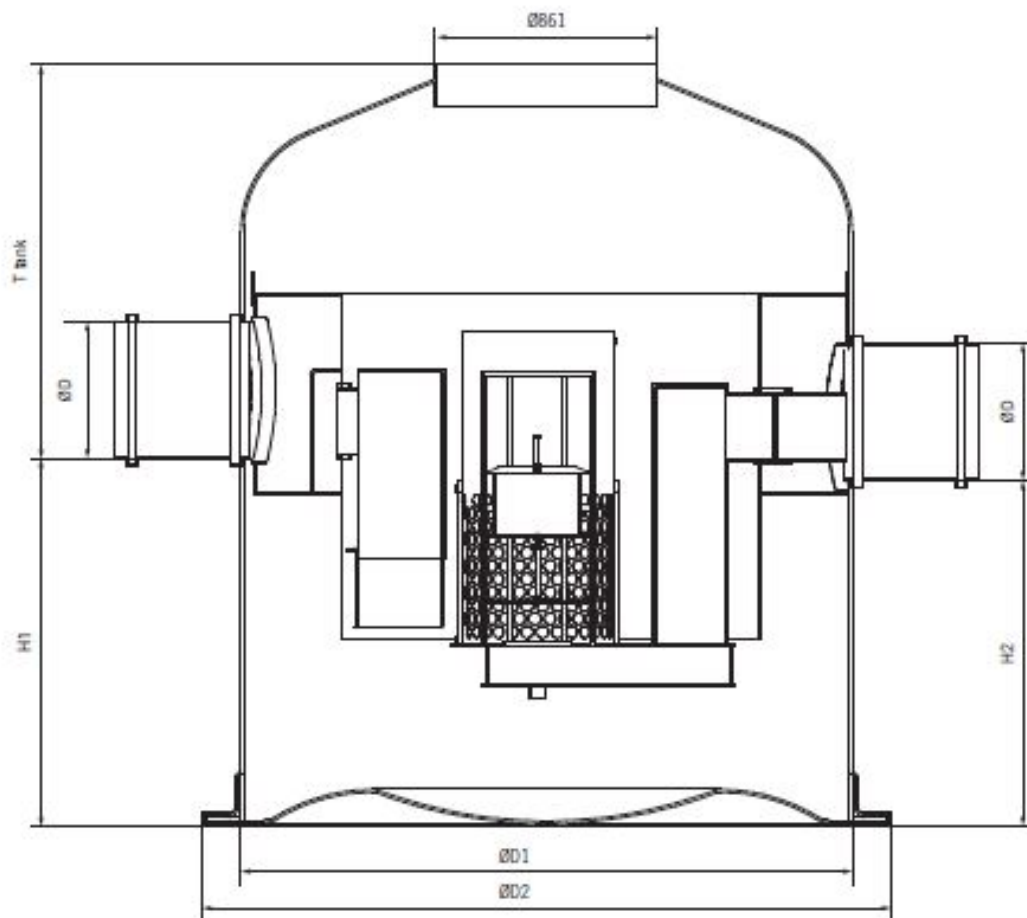

### Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден байпас

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400,

съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко

натоварени зони

Дебит 15 l/s

Максимален дебит 150 l

Височина 3040 mm

H1 1825 mm

H2 1725 mm

T<sub>tank</sub> 1215 mm

Тегло 530 kg

DN 400 mm

Обем утайка 4500 l

Обем масла 444 l

Общ обем 6540 l