


ACO Oleopass G FST NS15/150 SF 3000

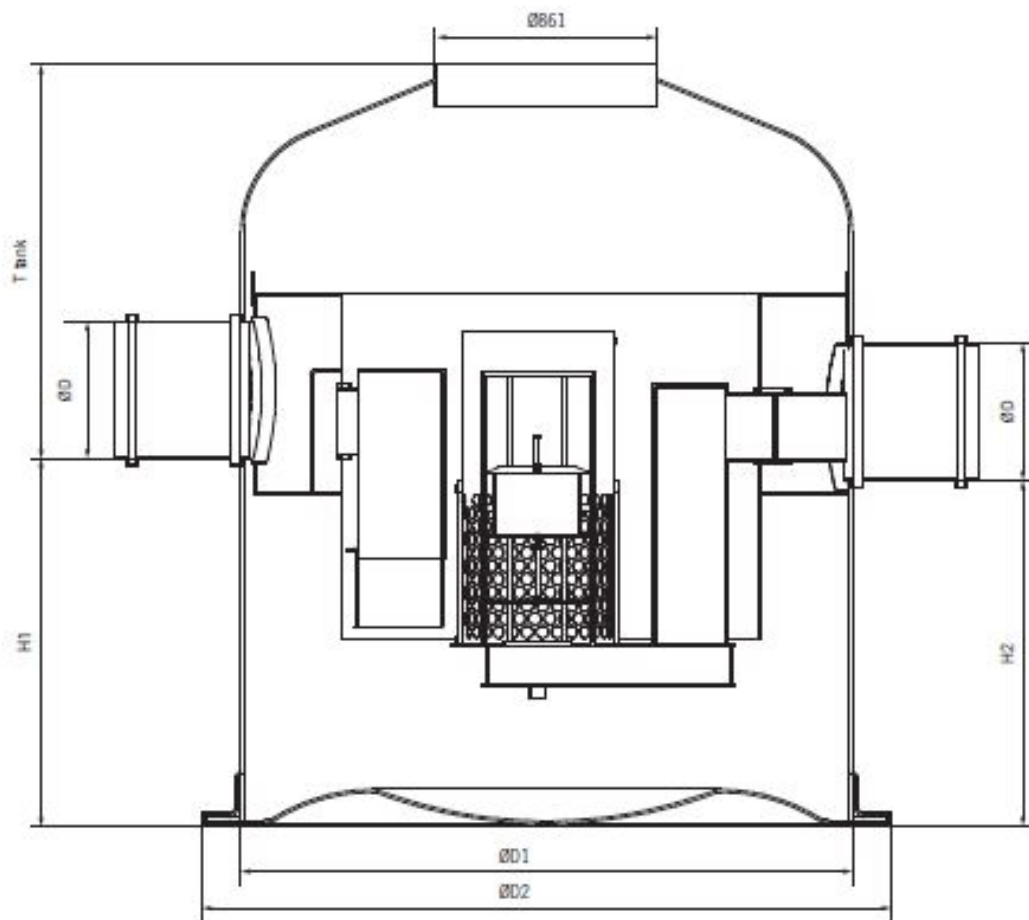

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден байпас

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400,

съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко

натоварени зони

Дебит 15 l/s

Максимален дебит 150 l

Височина 2650 mm

H1 1435 mm

H2 1335 mm

T_{tank} 1215 mm

Тегло 490 kg

DN 400 mm

Обем утайка 3000 l

Обем масла 444 l

Общ обем 5060 l