


## ACO Oleopass G FST NS 20/200 SF 6000

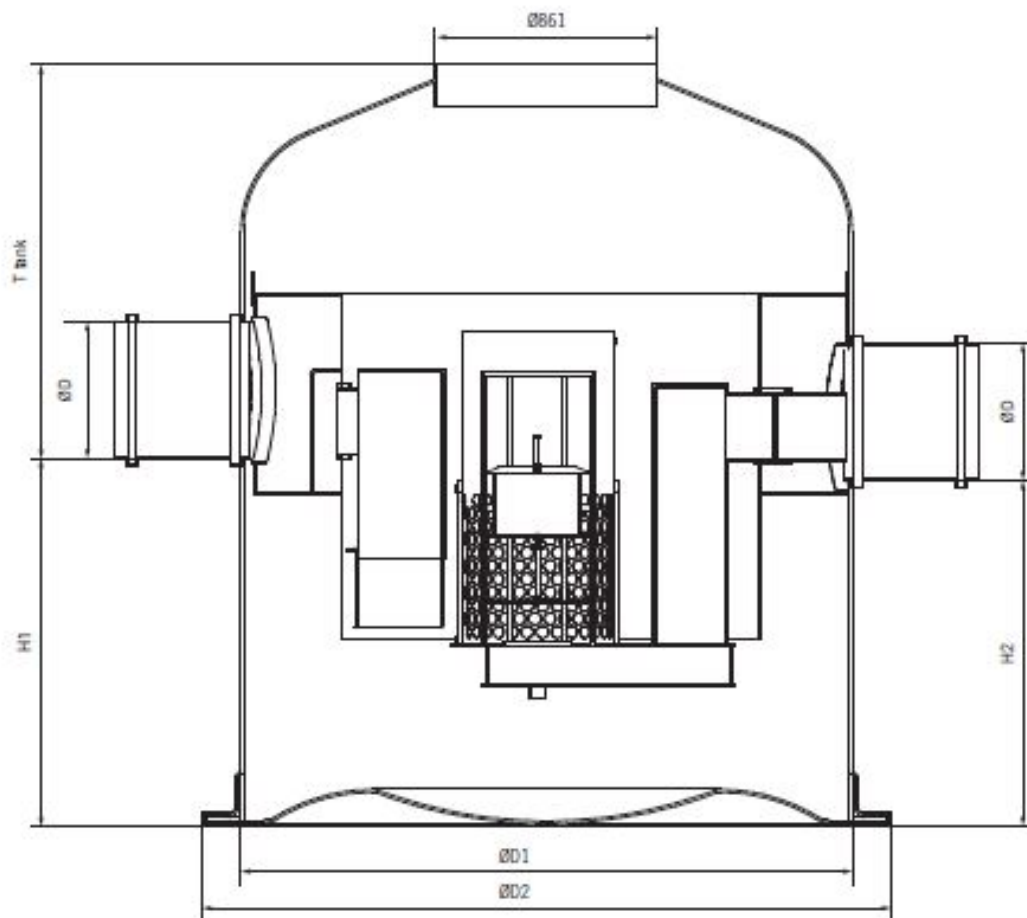

### Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден байпас

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400,

съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни, леко или тежко

натоварени зони

Дебит 20 l/s

Максимален дебит 200 l

Височина 3780 mm

H1 2410 mm

H2 2310 mm

T<sub>tank</sub> 1370 mm

Тегло 615 kg

DN 400 mm

Обем утайка 6000 l

Обем масла 570 l

Общ обем 8750 l