


ACO Oleopass G FST NS 30/300 SF 3000

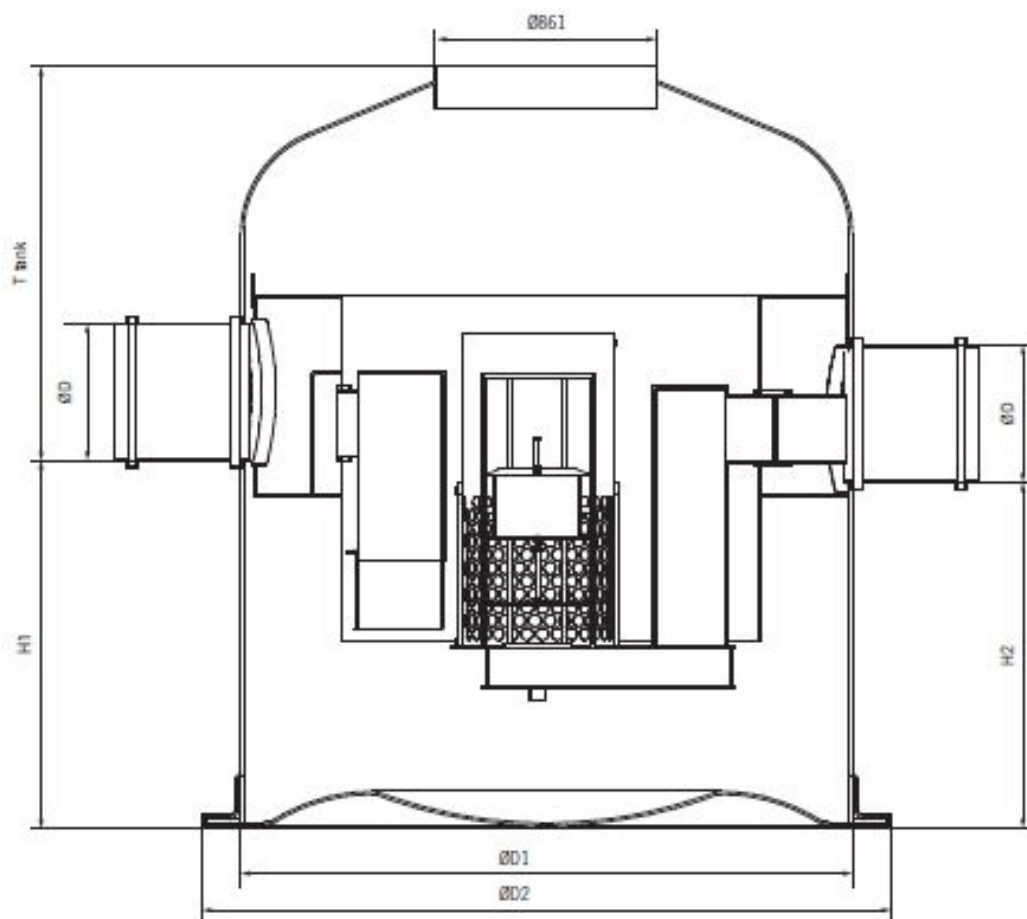

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден байпас

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от
полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400,
съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко
натоварени зони

Дебит 30 l/s

Максимален дебит 300 l

Височина 2990 mm

H1 1630 mm

H2 1530 mm

T_{tank} 1360 mm

Тегло 535 kg

DN 500 mm

Обем утайка 3000 l

Обем масла 612 l

Общ обем 8750 l