


ACO Oleopass G FST NS 30/300 SF 6000

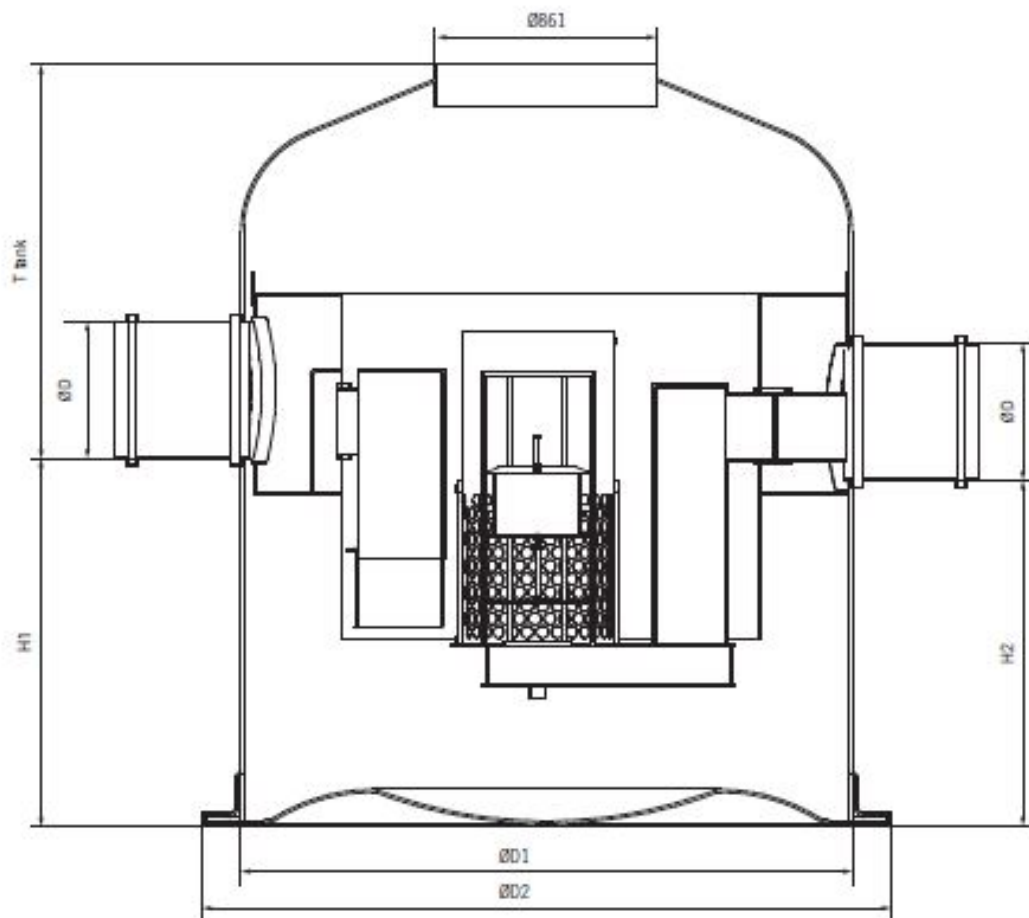

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден байпас

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400,

съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко

натоварени зони

Дебит 30 l/s

Максимален дебит 300 l

Височина 4570 mm

H1 3210 mm

H2 3110 mm

T_{tank} 1360 mm

Тегло 700 kg

DN 500 mm

Обем утайка 6000 l

Обем масла 612 l

Общ обем 11800 l