


ACO Oleopass G FST NS6/60 SF 1800

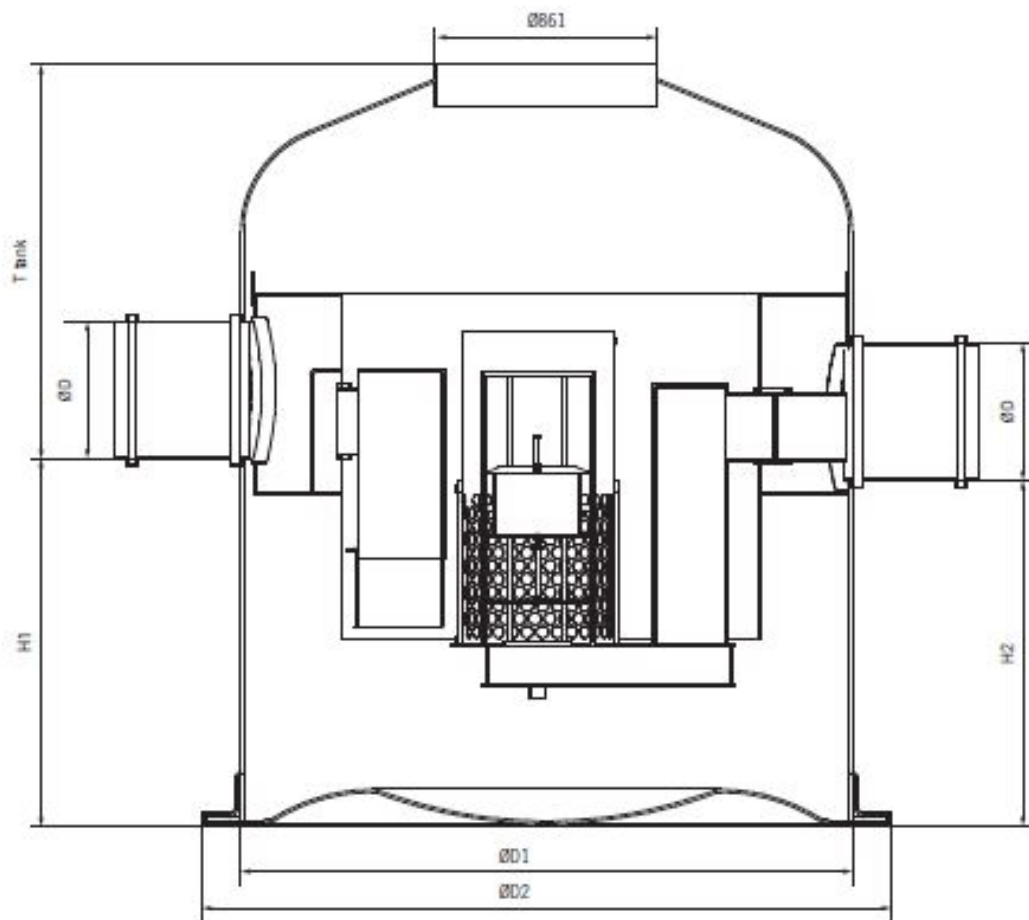

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден байпас

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400,

съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни, леко или тежко

натоварени зони

Дебит 6 l/s

Максимален дебит 60 l

Височина 2395 mm

H1 1570 mm

H2 1470 mm

T_{tank} 825 mm

Тегло 230 kg

DN 300 mm

Обем утайка 1800 l

Обем масла 171 l

Общ обем 2440 l