


## ACO Oleopass G FST NS8/80 SF 2400

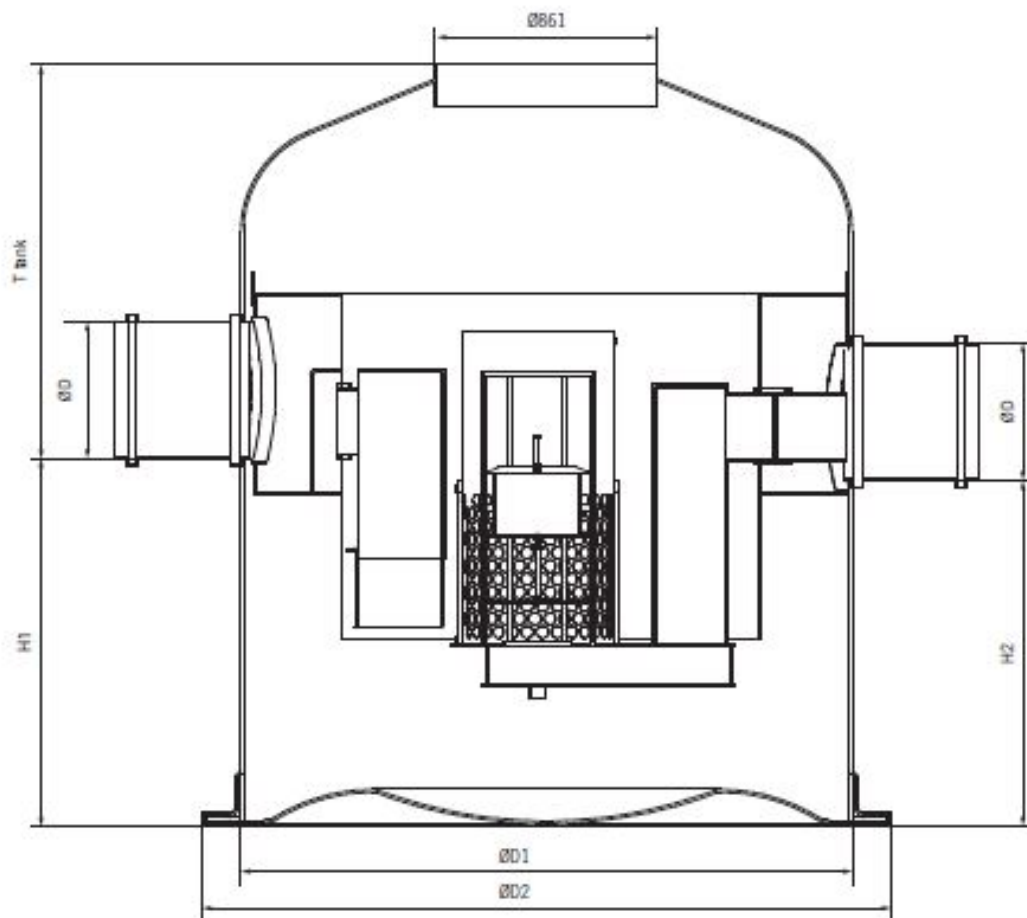

### Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти  
С вграден байпас

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от  
полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400,  
съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко  
натоварени зони

Дебит 8 l/s

Максимален дебит 80 l

Височина 2715 mm

H1 1890 mm

H2 1790 mm

T<sub>tank</sub> 825 mm

Тегло 245 kg

DN 300 mm

Обем утайка 2400 l

Обем масла 171 l

Общ обем 3170 l