


## ACO Oleopass G FST NS8/80 SF 800

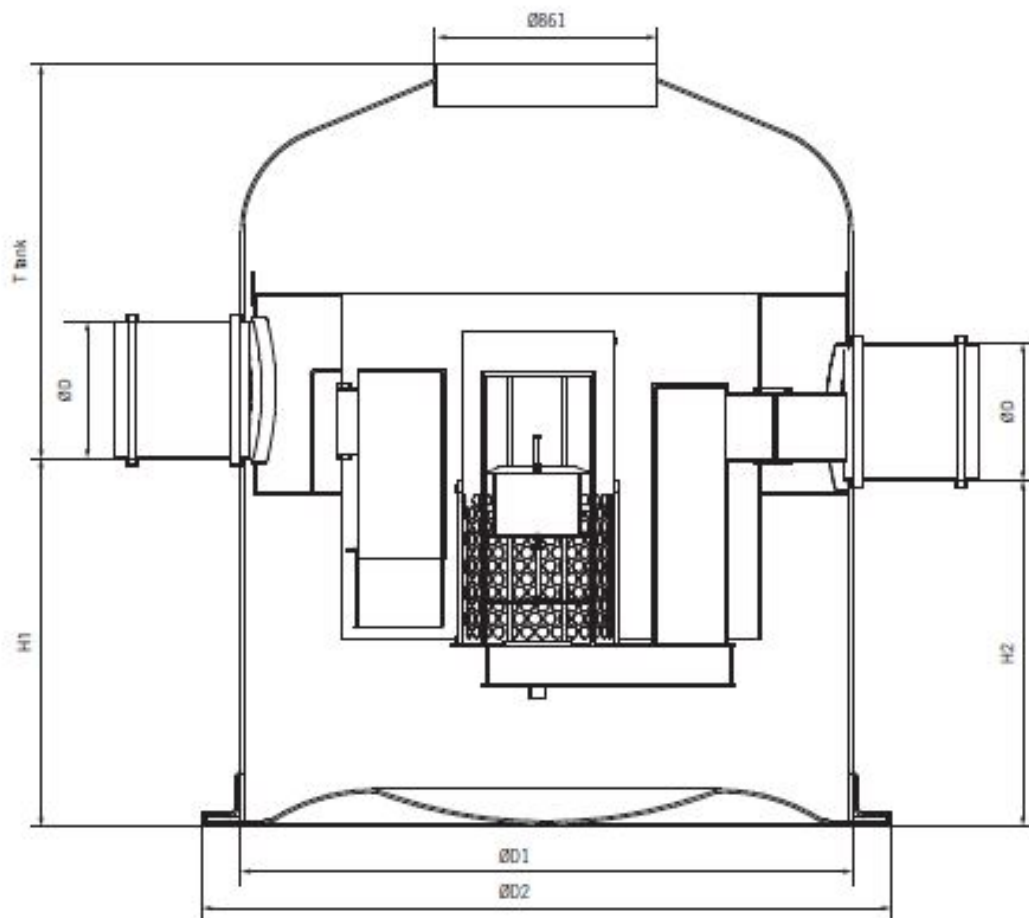

### Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден байпас

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400,

съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко

натоварени зони

Дебит 8 l/s

Максимален дебит 80 l

Височина 1815 mm

H1 990 mm

H2 890 mm

T<sub>tank</sub> 825 mm

Тегло 202 kg

DN 300 mm

Обем утайка 800 l

Обем масла 171 l

Общ обем 1575 l