


ACO Oleopator G-H NS80 SF 8 000

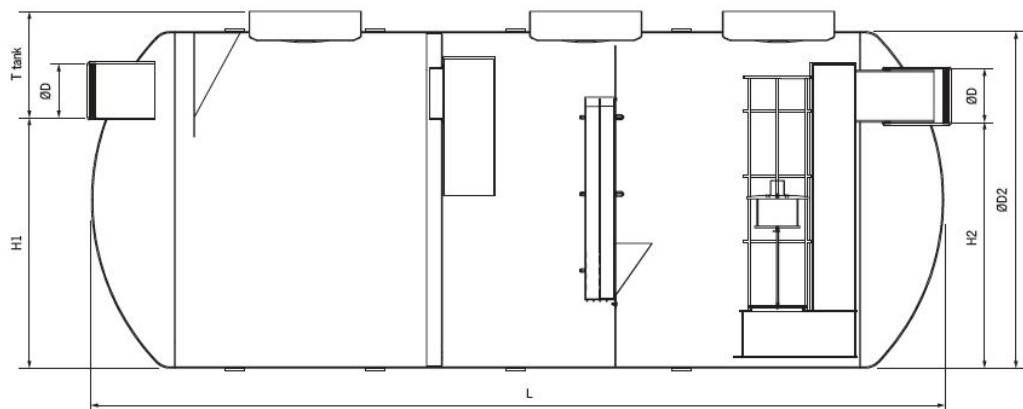

Текст за спецификации

Хоризонтален коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400,

съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко

натоварени зони

Дебит 80 l/s

Диаметър ØD2 2402 mm

Височина H1 1744 mm

Височина H2 1704 mm

T_{tank} 813 mm

Дължина L 6505 mm

Тегло 1600 kg

DN 400 mm

Обем утайка 8 000 l

Обем масла 4500 l

Общ обем 18251 l