


ACO Oleopator G FST NS15 SF 1500

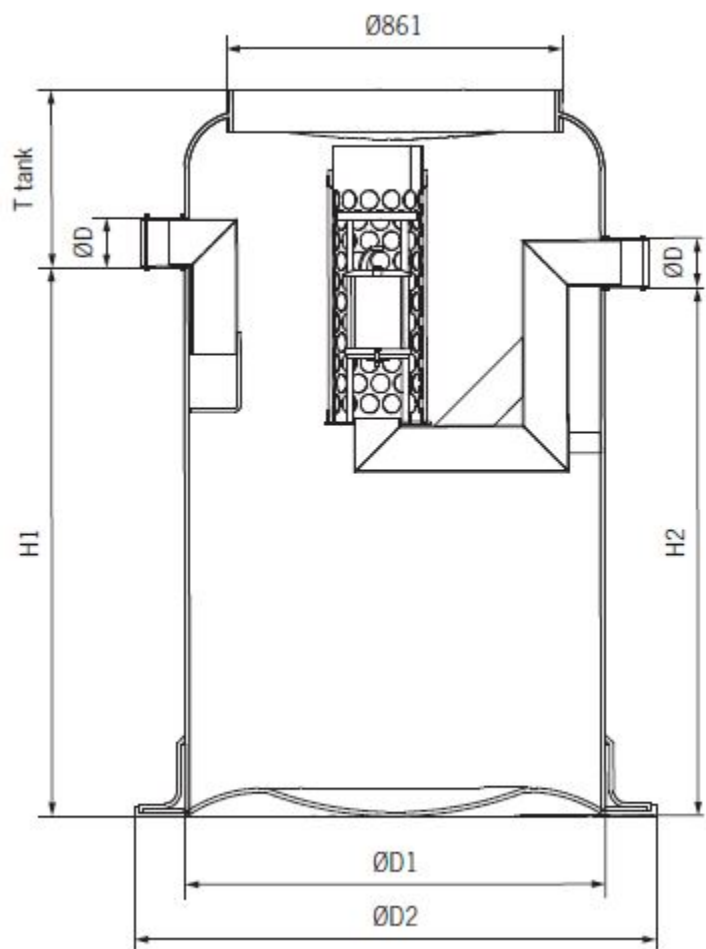

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни, леко или тежко натоварени зони

Дебит 15 l/s

Височина 2040 mm

H1 1380 mm

H2 1360 mm

T_{tank} 660 mm

Тегло 310 kg

DN 200 mm

Обем утайка 1500 l

Обем масла 464 l

Общ обем 2660 l