


ACO Oleopator G FST NS20 SF 2000

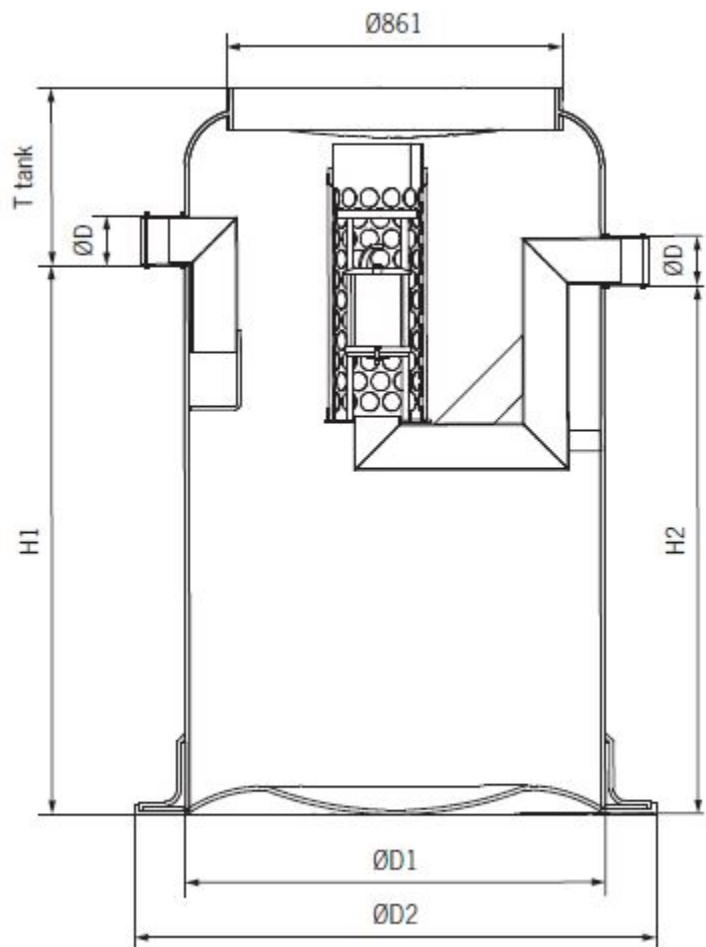

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни, леко или тежко натоварени зони

Дебит 20 l/s

Височина 2440 mm

H1 1880 mm

H2 1860 mm

T_{tank} 660 mm

Тегло 505 kg

DN 200 mm

Обем утайка 2000 l

Обем масла 1163 l

Общ обем 3560 l