


## ACO Oleopator G FST NS30 SF 3000

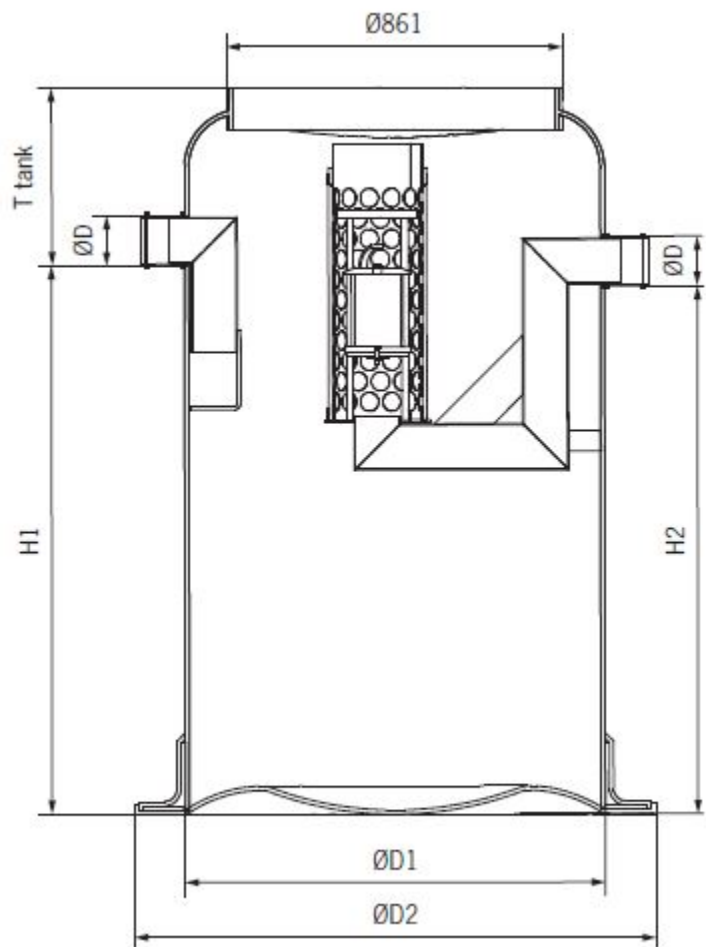

### Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни, леко или тежко натоварени зони

Дебит 30 l/s

Височина 2350 mm

H1 1620 mm

H2 1600 mm

T<sub>tank</sub> 730 mm

Тегло 515 kg

DN 250 mm

Обем утайка 3000 l

Обем масла 1513 l

Общ обем 5470 l