


## ACO Oleopator G FST NS3 SF 600

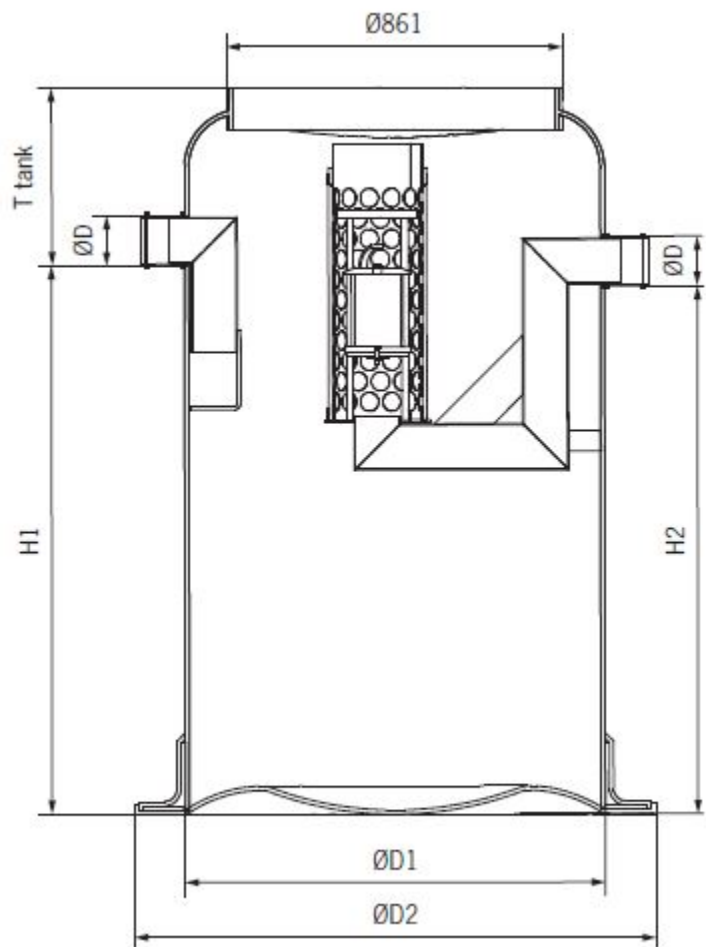

### Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни, леко или тежко натоварени зони

Дебит 3 l/s

Височина 1580 mm

H1 1260 mm

H2 1160 mm

T<sub>tank</sub> 320 mm

Тегло 105 kg

DN 100 mm

Обем утайка 600 l

Обем масла 163 l

Общ обем 860 l