ACO Oleopator G FST NS3 SF 900

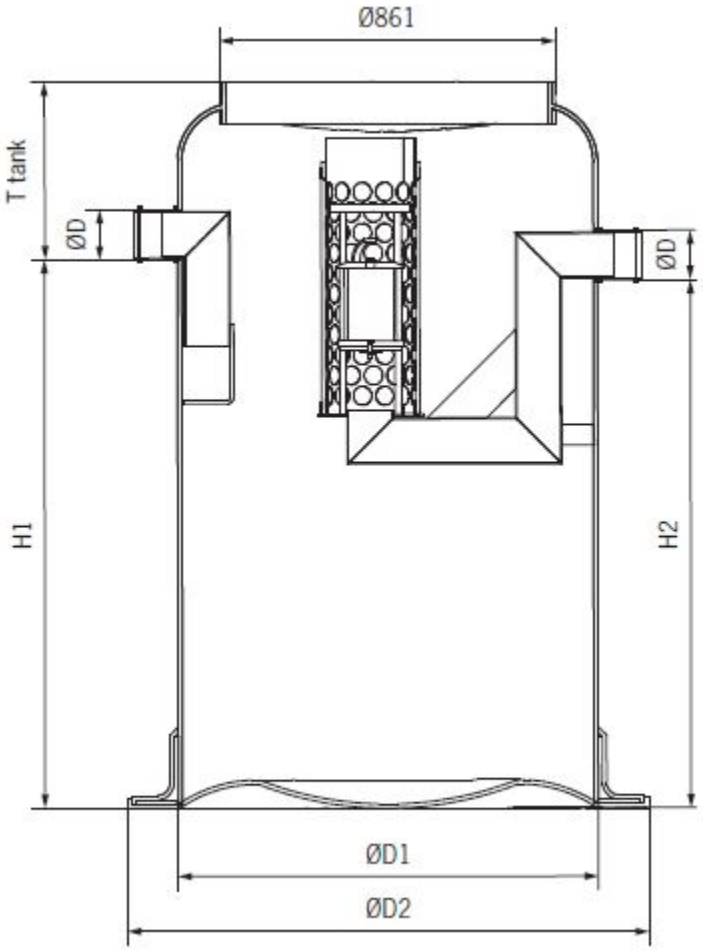

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 3 l/s

Височина 16600 mm

H1 1200 mm

H2 1180 mm

T_{tank} 460 mm

Тегло 172 kg

DN 100 mm

Обем утайка 900 l

Обем масла 232 l

Общ обем 1350 l