


## ACO Oleopator G FST NS50 SF 5000

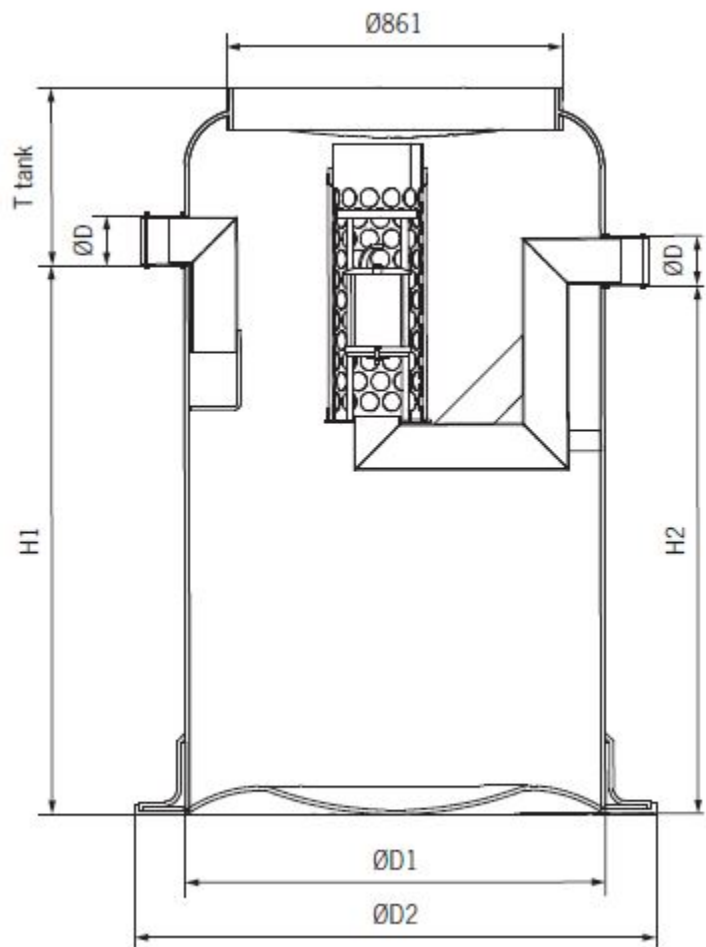

### Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни, леко или тежко натоварени зони

Дебит 50 l/s

Височина 3240 mm

H1 2280 mm

H2 2260 mm

T<sub>tank</sub> 960 mm

Тегло 650 kg

DN 300 mm

Обем утайка 5000 l

Обем масла 1350 l

Общ обем 7930 l