


ACO Oleopator G FST NS6 SF 1200

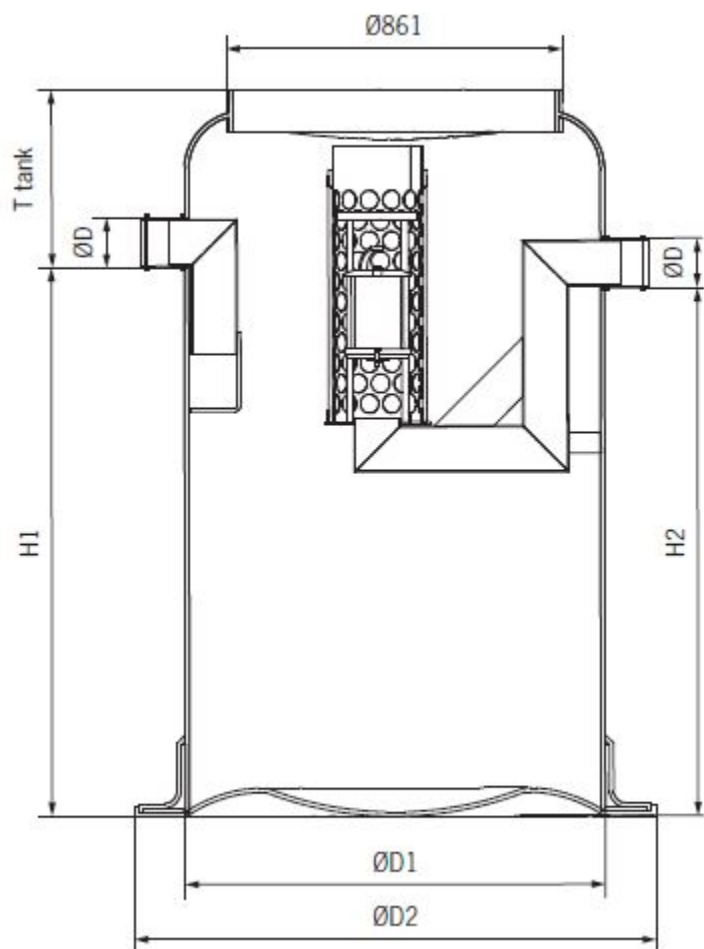

Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни, леко или тежко натоварени зони

Дебит 6 l/s

Височина 1860 mm

H1 1470 mm

H2 1450 mm

T_{tank} 570 mm

Тегло 182 kg

DN 150 mm

Обем утайка 1200 l

Обем масла 232 l

Общ обем 1550 l