


## ACO Oleopator G NST NS20 SF 4000

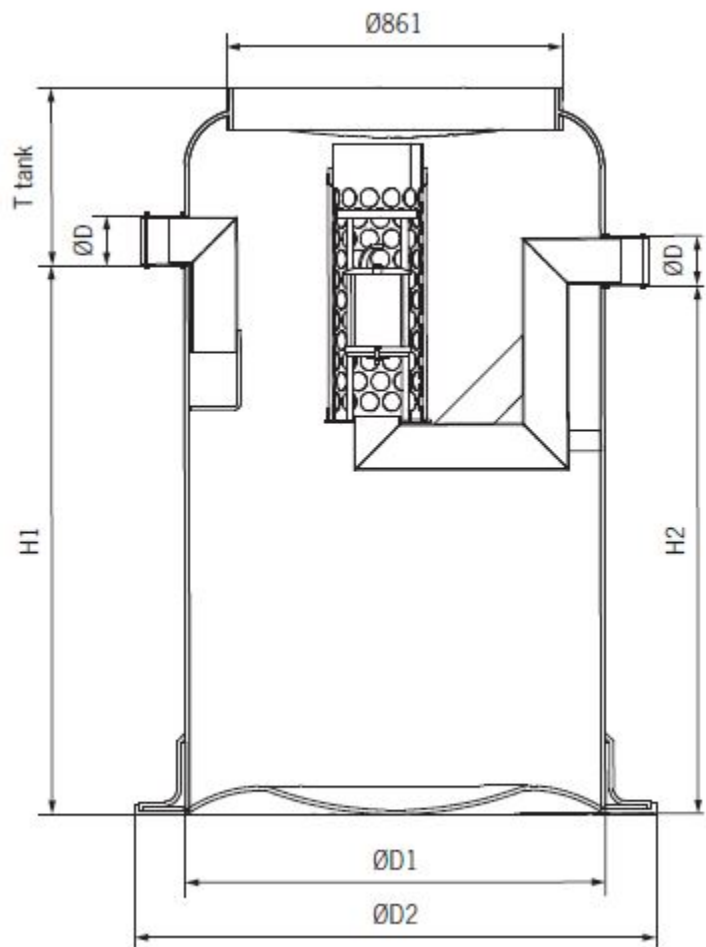

### Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни, леко или тежко натоварени зони

Дебит 20 l/s

Височина 2540 mm

H1 1660 mm

H2 1640 mm

T<sub>tank</sub> 780 mm

Тегло 565 kg

DN 200 mm

Обем утайка 4000 l

Обем масла 1163 l

Общ обем 5560 l