



Арт.№:	ширина В	височина Н	материал
38596	110	55-78	поцинкована стомана
38614	110	55-78	1.4301
38602	110	78-108	поцинкована стомана
38620	110	78-108	1.4301
38608	110	108-168	поцинкована стомана
38626	110	108-168	1.4301
36948	139	55-78	поцинкована стомана
36949	139	55-78	1.4301
36790	139	78-108	поцинкована стомана
36838	139	78-108	1.4301
36808	139	108-168	поцинкована стомана
36856	139	108-168	1.4301
36778	264	55-78	поцинкована стомана
36826	264	55-78	1.4301
36796	264	78-108	поцинкована стомана
36844	264	78-108	1.4301
36814	264	108-168	поцинкована стомана
36862	264	108-168	1.4301
36784	514	55-78	поцинкована стомана
36832	514	55-78	1.4301
36802	514	78-108	поцинкована стомана
36850	514	78-108	1.4301
36820	514	108-168	поцинкована стомана
36868	514	108-168	1.4301



Име на АСО система : System name	Машаб: Scale	Част : Discipline disignator	Тип чертеж : Disignator	Номер на лист : Sheet reference num.	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ: АСО ProfiLine отводнителни улеи за фасади, тераси и балкони от поцинкована или неръждаема стомани с регулируема височина, с перфорирани слотови страни за дренаж филц, слот 4 mm, затворено дъно на улей, решетки със заключване, за пеходен трафик и инвалидни колички, специфично отточно количество 1.5 - 2.5 l/s/m, доставени и инсталирани съгласно инструкции от производителя. Подходящи решетки Self от поцинкована стомана: квадратни отвори: правоъгълни отвори; надлъжни отвори. Строителни широчини 10/13/20/25 cm, строителни височини: 5-7,8/7,8-10,8/10,8-16,8 cm, дължини: 100 или 50 cm. Арт. №: ----
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date	WS	5	12	
Име на файл: File name	№ на ревизия: Revision num.				
АСО отводняване на балкони-тераси и фасади	1:5				АСО ProfiLine отводнителни улеи за фасади, тераси и балкони от поцинкована или неръждаема стомани с регулируема височина, с перфорирани слотови страни за дренаж филц, слот 4 mm, затворено дъно на улей, решетки със заключване, за пеходен трафик и инвалидни колички, специфично отточно количество 1.5 - 2.5 l/s/m, доставени и инсталирани съгласно инструкции от производителя. Подходящи решетки Self от поцинкована стомана: квадратни отвори: правоъгълни отвори; надлъжни отвори. Строителни широчини 10/13/20/25 cm, строителни височини: 5-7,8/7,8-10,8/10,8-16,8 cm, дължини: 100 или 50 cm. Арт. №: ----
АСО Profiline изравнителен елемент за среда	11/2016				
АСО Profiline Centre compensation element.dwg	0				

ACO. The Future of Drainage.

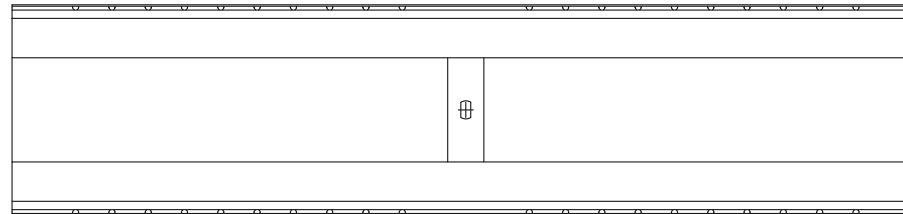

designsteam@aco.bg www.aco.bg