
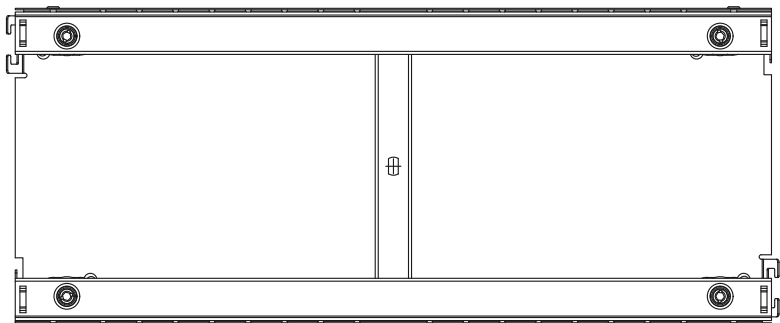

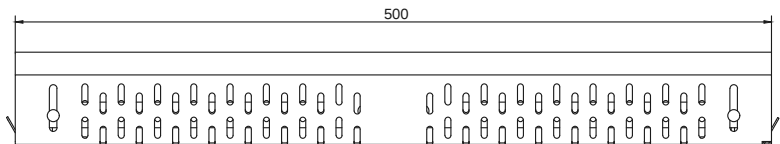


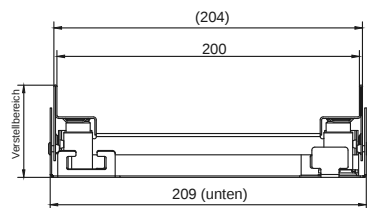

Арт. №	Регулир. в-на	Дължина	Материал
622489	55-78	500	поц. стомана
622514	55-78	500	1.4301
622494	78-108	500	поц. стомана
622519	78-108	500	1.4301
622499	108-168	500	поц. стомана
622524	108-168	500	1.4301

Име на АСО система : System name	Масщаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ: ACO Profileline отводнителни улеи за фасади, тераси и балкони от поцинкована или неръждаема стомана с регулируема височина, с перфорирани слотови страни за дренаж филц, слот 4 mm, затворено дъно на улей, решетки със заключване, за пеходен трафик и инвалидни колички, специфично отточно количество 1.5 - 2.5 l/s/m, доставени и инсталирани съгласно инструкции от производителя. Подходящи решетки Self от поцинкована стомана: квадратни отвори; правоъгълни отвори; надлъжни отвори. Строителни широчини 20 cm, строителни височини: 5-7,8/7,8-10,8/10,8-16,8 cm, дължини: 50 cm. APT. №: ----	ACO. The Future of Drainage. designteam@aco.bg www.aco.bg	
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date	WS	5	26			
ACO Profileline отводнителни улеи с номинална широчина 200 mm и регулируема височина, 500 mm	11/2016						
Име на файл: File name	Но на ревизия: Revision num.						
ACO Profileline NW 200mm Typ_1_2_3_500mm.dwg	0		26				