
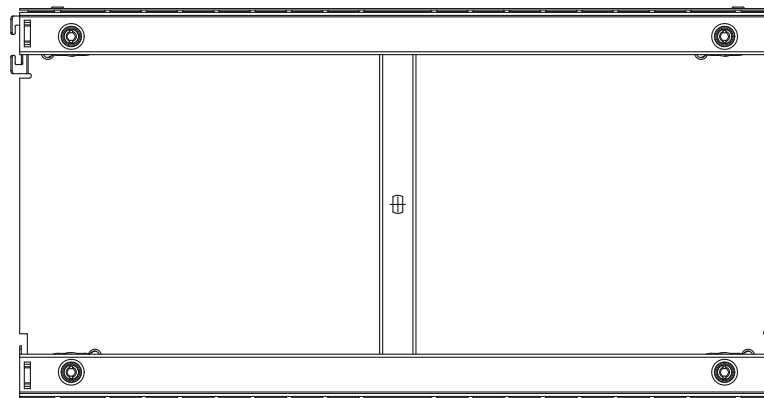
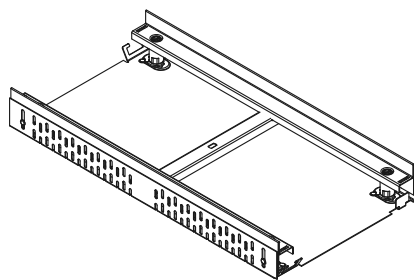
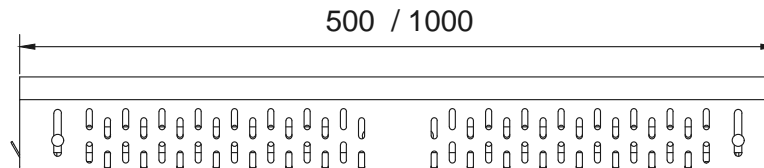


Регул. височина

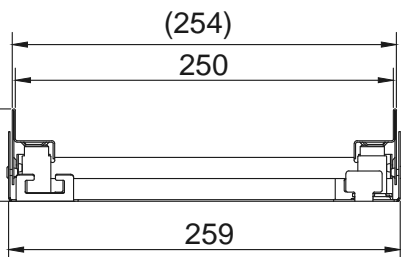

Арт. N:	регулируем р-р	дължина	материал
36777	55-78	500	поцинкована стомана
36776	55-78	1000	поцинкована стомана
36825	55-78	500	1.4301
36824	55-78	1000	1.4301
36795	78-108	500	поцинкована стомана
36794	78-108	1000	поцинкована стомана
36843	78-108	500	1.4301
36842	78-108	1000	1.4301
36813	108-168	500	поцинкована стомана
36812	108-168	1000	поцинкована стомана
36861	108-168	500	1.4301
36860	108-168	1000	1.4301

Име на АСО система :  
System name

АСО отводняване на балкони-тераси и фасади

Машаб:  
Scale

1:10

Част :  
Discipline disignator

WS

Тип чертеж :  
Disignator

5

Номер на лист :  
Sheet reference num.

28

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ:

АСО ProfilLine отводнителни улеи за фасади, тераси и балкони от поцинкована или неръждаема стомани с регулируема височина, с перфорирани слотови страни за дренаж филц, слот 4 mm, затворено дъно на улей, решетки със заключване, за походен трафик и инвалидни колички, специфично точно количество 1.5 - 2.5 l/s/m, доставени и инсталирани съгласно инструкции от производителя. Подходящи решетки Self от поцинкована стомана: квадратни отвори; правоъгълни отвори; надлъжни отвори. Строителни широчини 25 cm, строителни височини: 5-7,8/7,8-10,8/10,8-16,8 cm, дължини: 100 или 50 cm.

APT. №: ----

Име на чертеж :  
Sheet name

АСО ProfilLine отводнителни улеи с номинална широчина 250 mm и регулируема височина

Дата:  
Date

11/2016

Име на файл:  
File name

АСО ProfilLine NW 250 mm.dwg

№ на ревизия:  
Revision num.

0

Лист No от листа:

28

ACO. The Future of  
Drainage.



designteam@aco.bg www.aco.bg