


ACO Profiline 200 система за отводняване на фасади, тераси и балкони

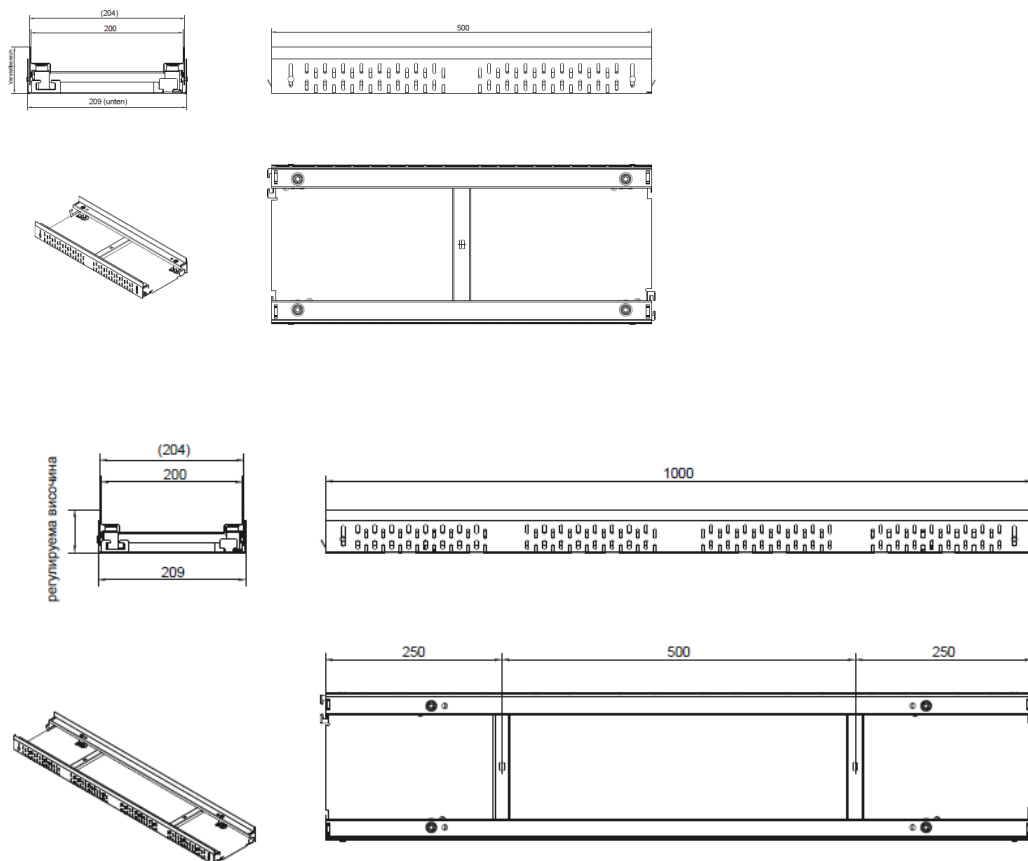

Текст за спецификации

ACO ProfiLine отводнителни улеи за фасади, тераси и балкони от поцинкована или неръждаема стомани с регулируема височина, с перфорирани слотови страни за дренанеж филц, слот 4 mm, затворено дъно на улей, решетки със заключване, за пеходен трафик и инвалидни колички, специфично отточно количество 1.5 - 2.5 l/s/m, доставени и инсталирани съгласно инструкции от производителя. Подходящи решетки Self от поцинкована или неръждаема стомани.

Строителни широчини 20 cm, строителни височини: 5-7,8/7,8-10,8/10,8-16,8 cm, дължини: 100 или 50 cm.