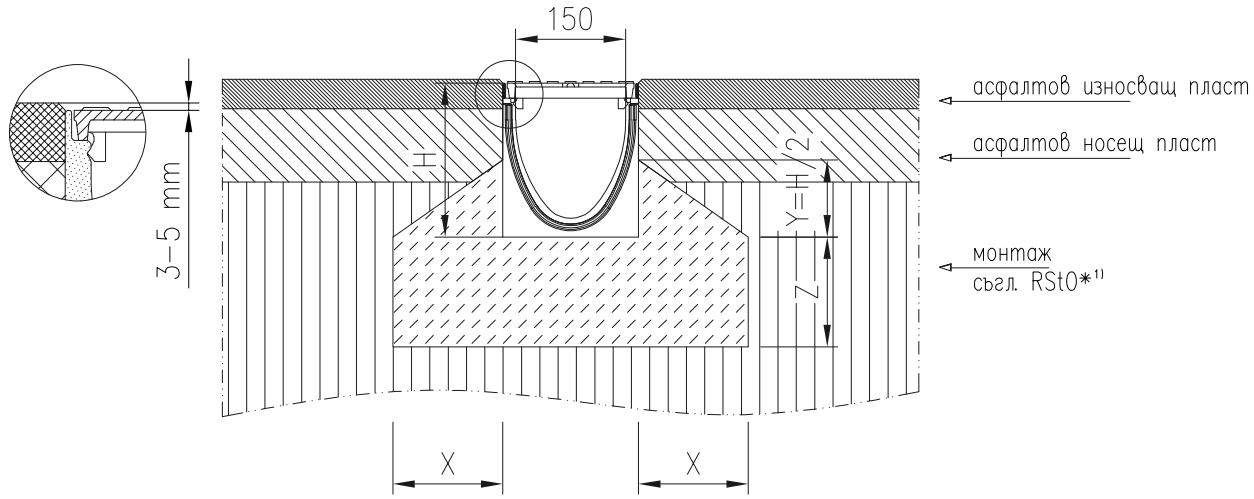

*1) вид и дебелина на пластовете, както и модула на еластичност (важи и за фундамента за канала !).

Важат нашите най–общи указания за монтаж !

Клас на натоварване	(съгл. БДС EN 1433:2003)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Минимално изискване за клас на бетона	(съгл. EN 206–1)	C 12/15	C 25/30	C 25/30			
Експозиционен клас		XF1	XF1	XF1			
Размери на фундамента	X	≧ 10	≧ 10	≧ 15			
	Y	До средата на канала					
	Z	≧ 10	≧ 10	≧ 15			

Име на ACO система :
System name
ACO MultiLine Seal In - универсална отводнителна система

Мащаб:
Scale
1:10

Част :
Discipline disignator
WS

Тип чертеж :
Disignator
5

Номер на лист :
Sheet reference num.
68

Име на чертеж :
Sheet name
Детайл за монтаж на ACO MultiLine Seal In V150 в асфалтова настилка до клас C250

Дата:
Date
06/2019

Име на файл:
File name
ACO MultiDrain V150 Installing in asphalt_A15_C250.dwg

No на ревизия:
Revision num.
0

Лист No от листа:
68

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ:
Отводнителен улей с V-образно сечение от полимербетон, интегрирано EPDM-уплътнение, защитен ръб от Hypersteel поцинкована стомана или неръждаема, за клас на натоварване от A15 до E600, съгласно БДС EN 1433:2003 , 100% водоплътен, номинална широчина 15 cm, строителна ширина 18 cm, без вграден наклон, строителна височина 21/23.5/26/31 cm, дължина 50/100 cm.

АРТ. №: ----

ACO. The Future of Drainage.

designteam@aco.bg www.aco.bg

File name: ACO MultiDrain V150 Installing in asphalt_A15_C250.dwg Plotted: 2019-06-18 Plot Device: PDFCreator Paper Size: A4

Този чертеж е собственост на "ACO – СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ" ЕООД и не може да бъде копиран или репродуциран, цялото или в негови части, нито проекта или информацията в него да бъдат показвани или включвани в работата на трето лице, без писмено съгласие на автора.
This drawing is a property of ACO BUILDING ELEMENTS EOOD and cannot be copied or reproduced, neither its design and information be presented or used in any way by third party, without written permission.