
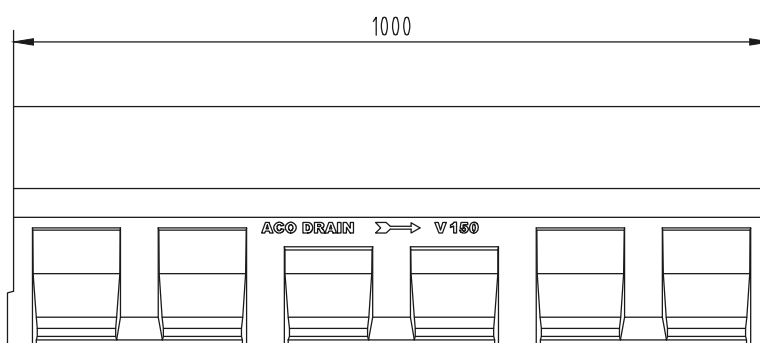


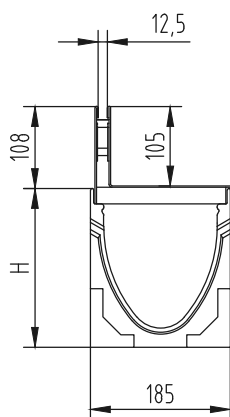

Улей	H (mm)	Арт. №.	Слотови канали	ръб от поцин- кована стомана Арт. №.	V2A Арт. №.
Тип 0.0	210	12730	L=1,0 m	49955	49961
Тип 5.0	235	12740	L=0,5 m	49956	49962
Тип 10.0	260	12750			
Тип 15.0	285	12760			
Тип 20.0	310	12770			

Име на АСО система : System name		Машаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.
ACO SlotDrain - слотово отводняване		1:10	WS	5	05
Име на чертеж : Sheet name		Дата: Date			
ACO DRAIN Слотови улеи V 150 S без наклон и ексцентричен слот		04/2016			
Име на файл: File name		Но на ревизия: Revision num.			
ACO Slot channel WS-505 V150 slot channel.dwg		0		Лист No от листа: 05	
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ:					
ACO Slotdrain слотова надстройка от поцинкована или неръждаема стомана с ексцентрично разположение на слота, сертифицирана за клас на натоварване C250/ D400 съгласно БДС EN 1433 строителна дължина 1000 mm строителна ширина 180 височина на слота 105/150 mm широчина на слота 12,5 mm, с цилиндрични дистанционери, водачи за странично стабилизиране и усилен ръбове. площ на входни отвори 125 cm ² /m доставено и инсталирано съгъл. инструкции от производителя. Подходящ за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm с V образно сечение на улея.			ACO. The Future of Drainage.		
			designsteam@aco.bg www.aco.bg		
					