


ACO Slotdrain

слотова надстройка от поцинкована стомана с
ексцентрично разположение на слота за улеи ACO
MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална ширина 150 mm.

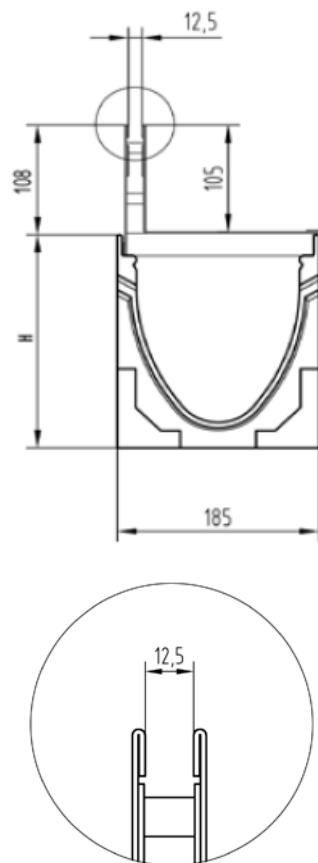




Текст за спецификация

ACO Slotdrain слотова надстройка от
поцинкована стомана с ексцентрично
разположение на слота,
сертифицирана
за клас на натоварване C250/ D400
съгласно БДС EN 1433
строителна дължина 1000 mm
строителна ширина 180 mm
височина на слота 105 mm
широчина на слота 12,5 mm,
с цилиндрични дистанционери,
водачи за странично стабилизиране и
усилени ръбове.
площ на входни отвори 125 cm²/m
доставено и инсталирано съгл.
инструкции от производителя.

Подходящ за улеи ACO MultiDrain и
ACO XtraDrain с номинална ширина
150 mm с V образно сечение на улея.

ACO Slotdrain

слотова надстройка от поцинкована стомана с центрально разположение на слота за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална ширина 150 mm.

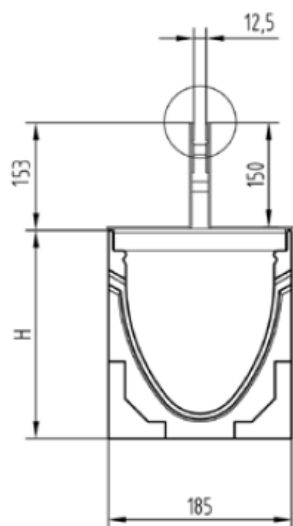


Текст за спецификация

ACO Slotdrain слотова надстройка от поцинкована стомана с центрально разположение на слота, сертифицирана за клас на натоварване C250/ D400 съгласно БДС EN 1433 строителна дължина 1000 mm строителна ширина 180 mm височина на слота 105 mm ширина на слота 12,5 mm, с цилиндрични дистанционери, водачи за странично стабилизиране и усилен ръбове. площ на входни отвори 125 cm²/m доставено и инсталирано съгл. инструкции от производителя.

Подходящ за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална ширина 150 mm с V образно сечение на улея.

ACO Slotdrain

слотова надстройка от поцинкована стомана с
ексцентрично разположение на слота за улеи ACO
MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална ширина 150 mm.

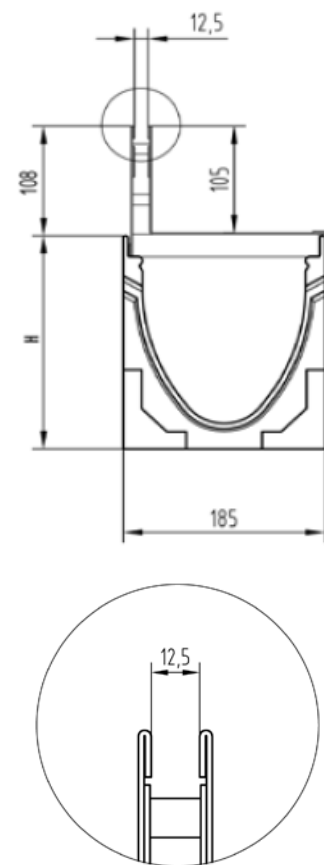



Текст за спецификация

ACO Slotdrain слотова надстройка от
поцинкована стомана с ексцентрично
разположение на слота,
сертифицирана
за клас на натоварване C250/ D400
съгласно БДС EN 1433
строителна дължина 500 mm
строителна ширина 130 mm
височина на слота 105 mm
широчина на слота 12,5 mm,
с цилиндрични дистанционери,
водачи за странично стабилизиране и
усилени ръбове.
площ на входни отвори 125 cm²/m
доставено и инсталирано съгл.
инструкции от производителя.

Подходящ за улеи ACO MultiDrain и
ACO XtraDrain с номинална ширина
150 mm с V образно сечение на улея.

ACO Slotdrain

слотова надстройка от поцинкована стомана с центрично разположение на слота за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm.

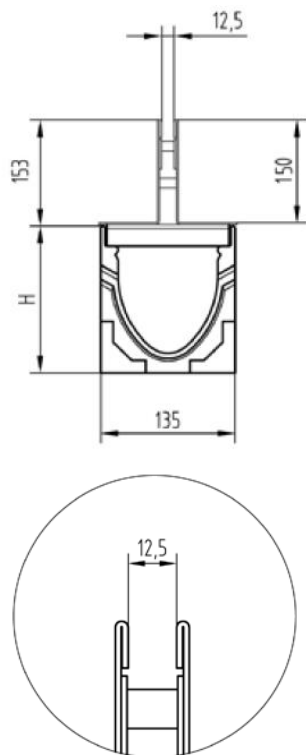


Текст за спецификация

ACO Slotdrain слотова надстройка от поцинкована стомана с центрично разположение на слота, сертифицирана за клас на натоварване C250/ D400 съгласно БДС EN 1433 строителна дължина 500 mm строителна ширина 180 mm височина на слота 105 mm широчина на слота 12,5 mm, с цилиндрични дистанционери, водачи за странично стабилизиране и усилен ръбове. площ на входни отвори $125 \text{ cm}^2/\text{m}$ доставено и инсталирано съгл. инструкции от производителя.

Подходящ за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm с V образно сечение на улея

ACO Slotdrain

слотова ревизия от поцинкована стомана с ексцентрично разположение на слота за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm.

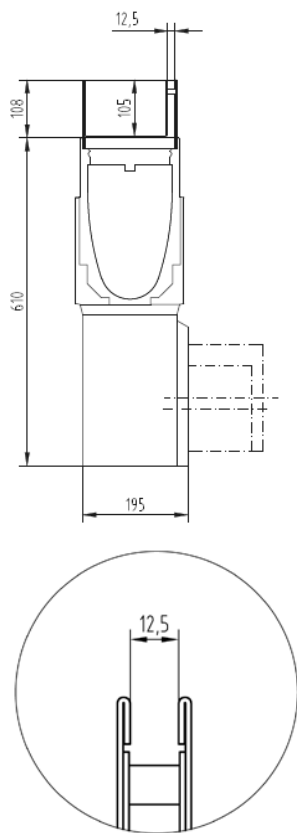



Текст за спецификация

ACO Slotdrain слотова надстройка с ревизия от поцинкована стомана с ексцентрично разположение на слота, сертифицирана за клас на натоварване C250/ D400 съгласно БДС EN 1433 строителна дължина 500 mm строителна ширина 174 mm височина на слота 105 mm широчина на слота 12,5 mm, с цилиндрични дистанционери, водачи за странично стабилизиране и усилен ръбове.
плът на входни отвори 125 cm²/m доставено и инсталирано съгл. инструкции от производителя.

Подходящ за улеи и шахти ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm с V образно сечение на улея.

ACO Slotdrain

слотова надстройка с ревизия от поцинкована стомана с центрично разположение на слота за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm.

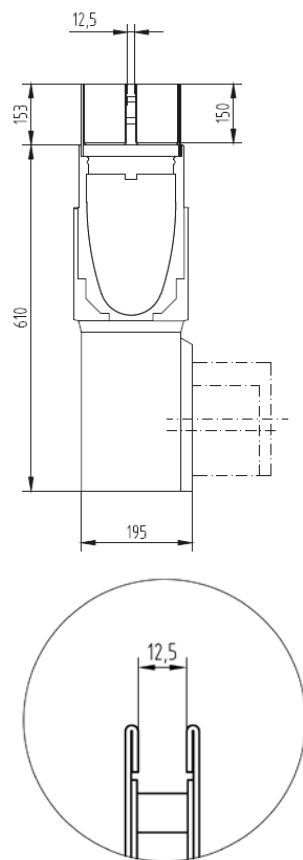

Текст за спецификация

ACO Slotdrain слотова надстройка с ревизия от поцинкована стомана с центрично разположение на слота, сертифицирана за клас на натоварване C250/ D400 съгласно БДС EN 1433 строителна дължина 500 mm строителна ширина 174 mm височина на слота 150 mm широчина на слота 12,5 mm, с цилиндрични дистанционери, водачи за странично стабилизиране и усилен ръбове.
площ на входни отвори 125 cm²/m доставено и инсталирано съгл. инструкции от производителя.

Подходящ за улеи и шахти ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm с V образно сечение на улея.