ACO LipuSmart

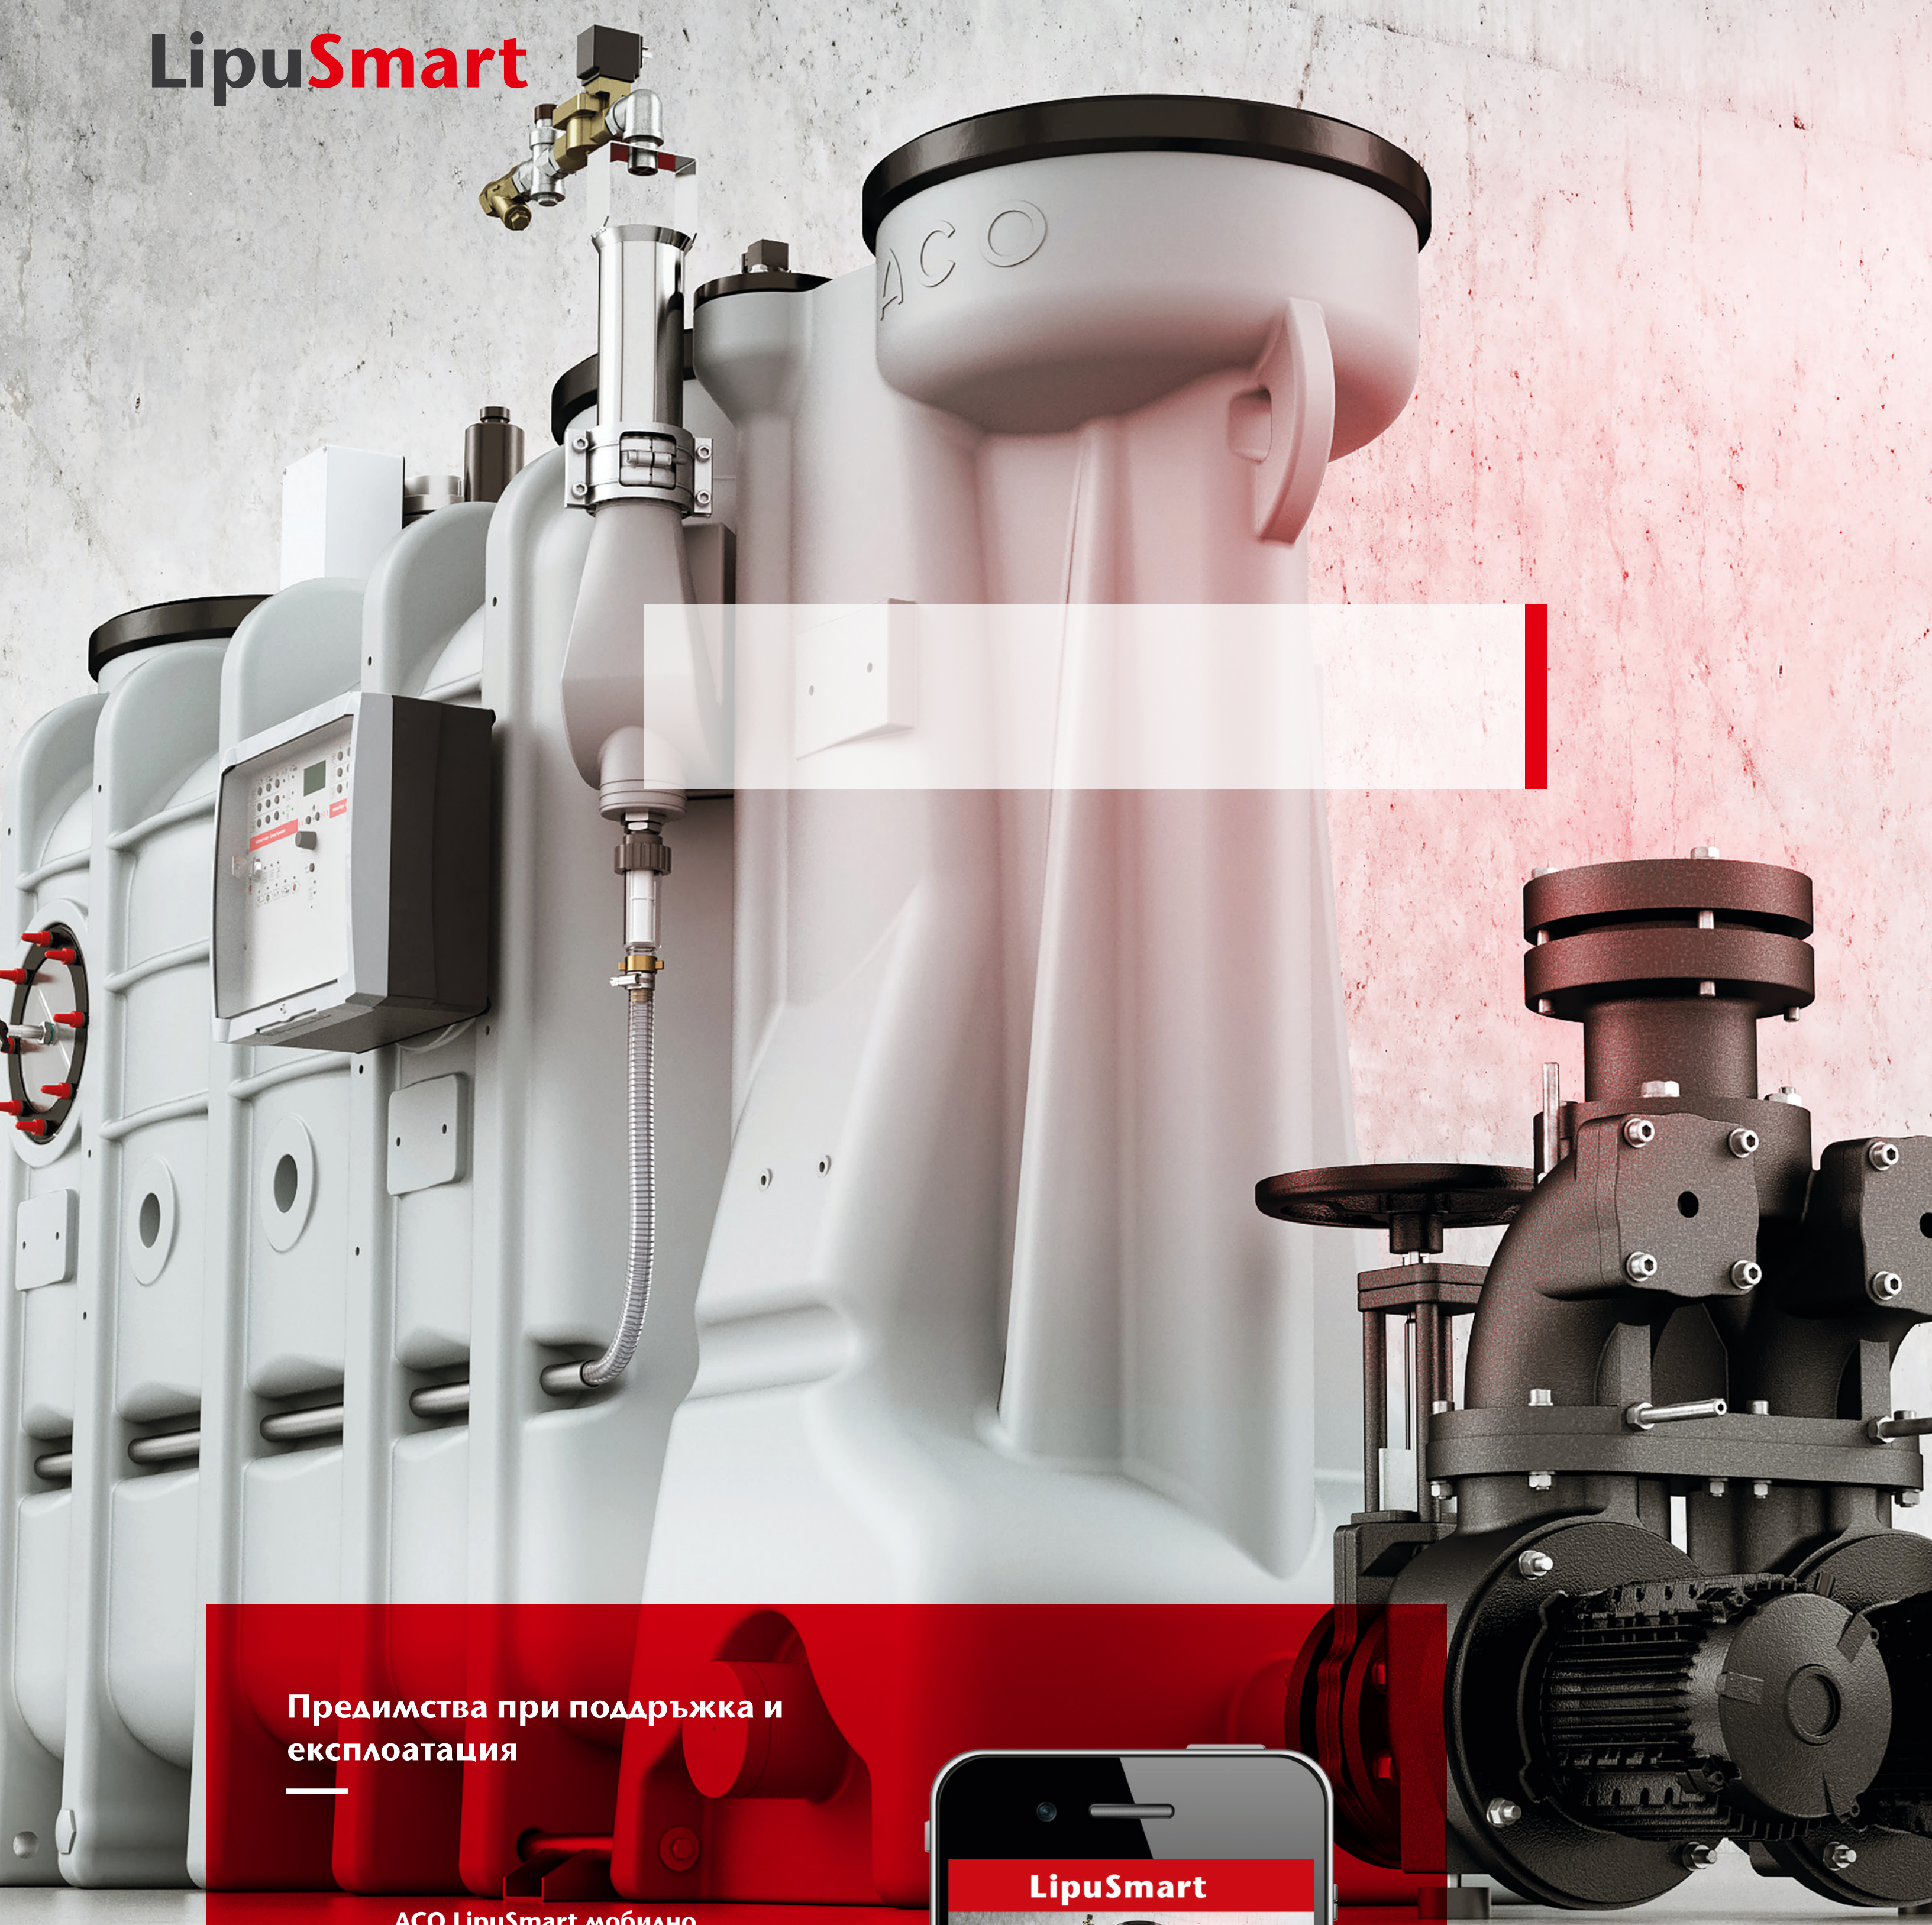

Предимства при поддръжка и експлоатация

ACO LipuSmart мобилно приложение

Приложението ACO LipuSmart за IOS и Android предлага удобна и лесна възможност за стартиране на системата, мониторинг и сервиз. Възможни са инструкции стъпка по стъпка и запаметяване на контролни настройки.

http://aco.me/LipuSmartapp

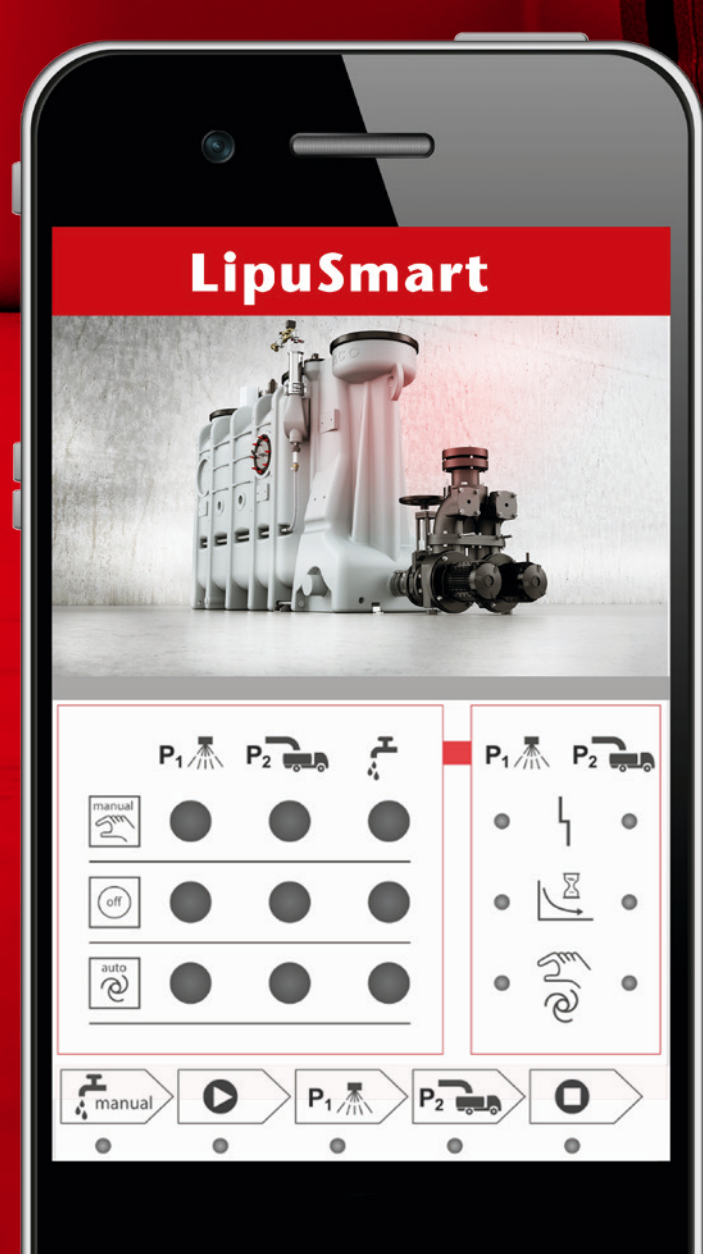

Подходящо решение за всяка инсталационна ситуация.

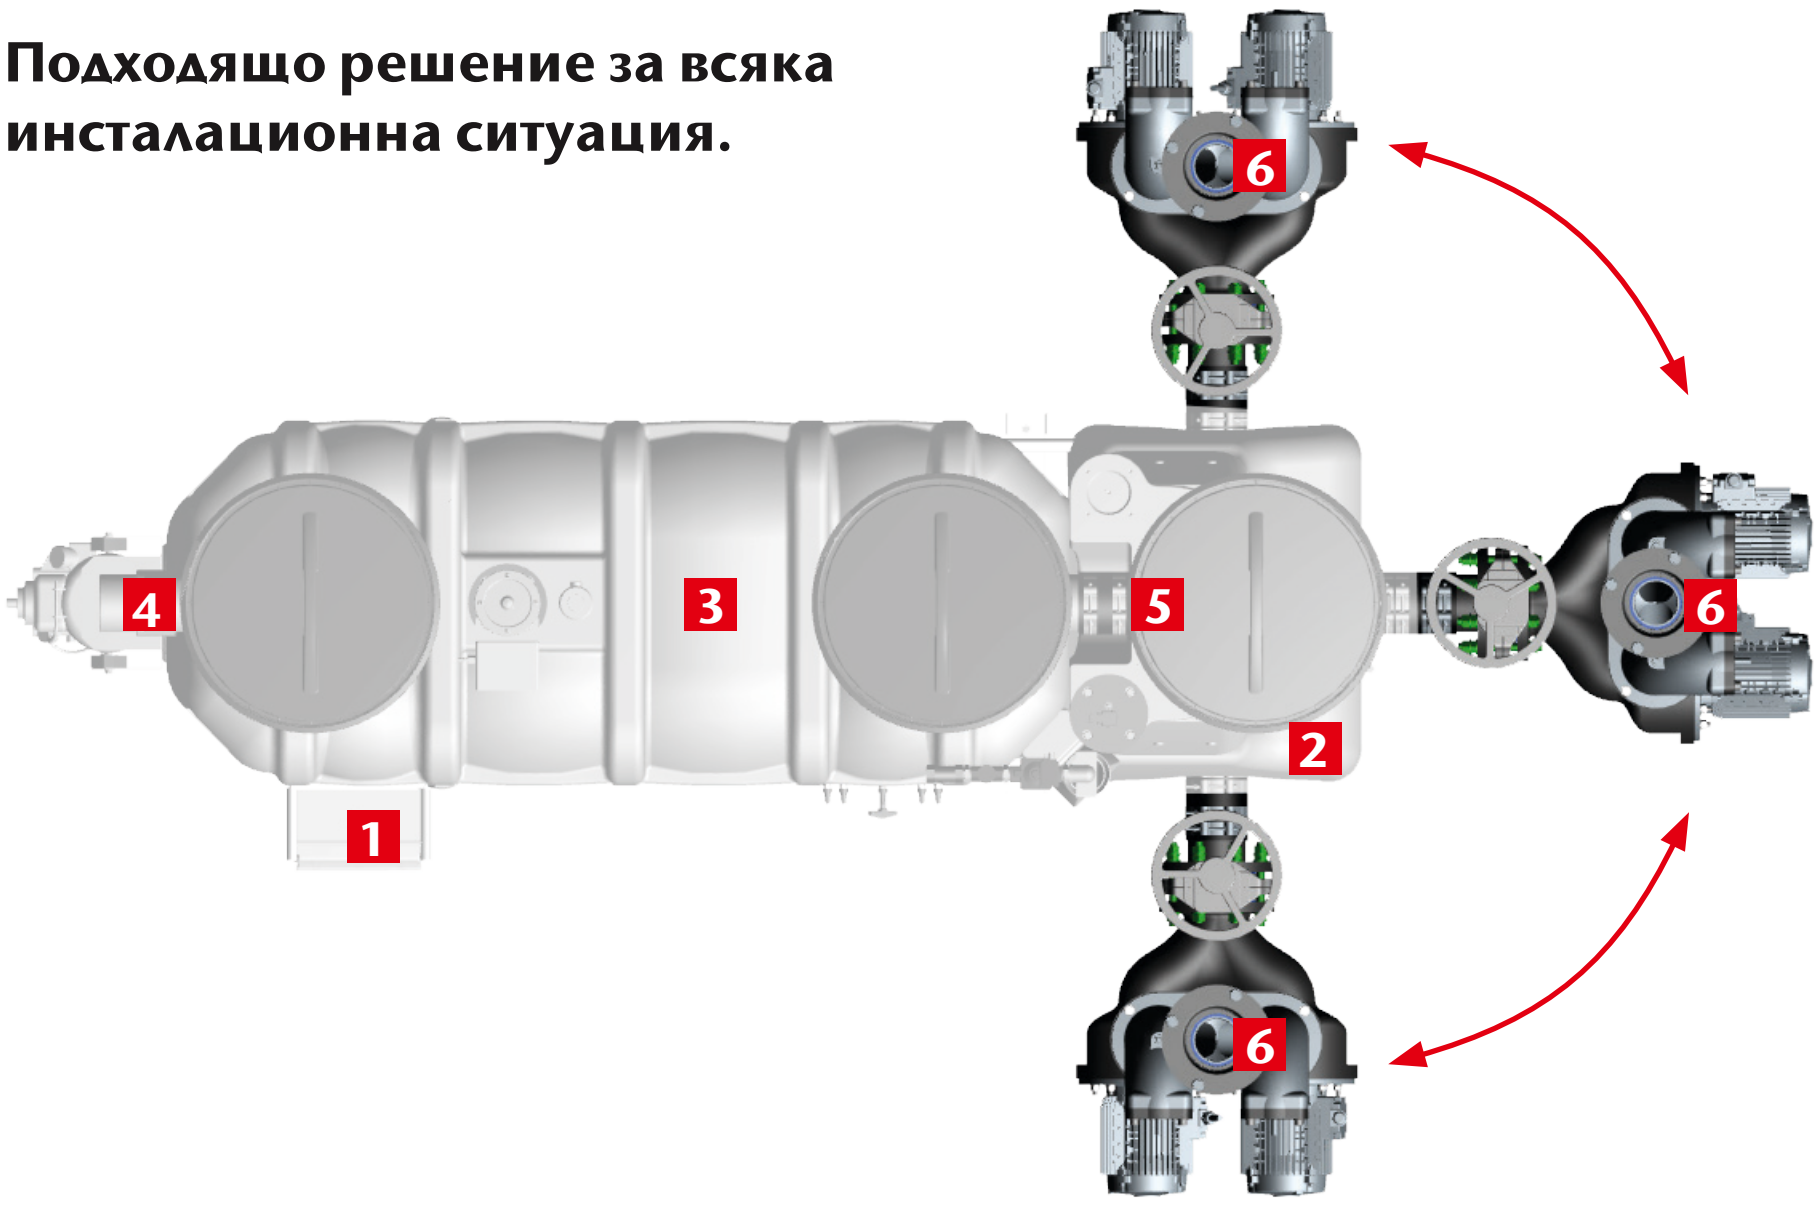

1 Контрол на системата
2 Помпена станция
3 Мазнинозадържател
4 Вентилационен отвор
5 Ревизионен отвор
6 Подвижна помпа

4 функции в едно съоръжение

LipuSmart комбинира всички основни функции за отделяне на мазнини от отпадни води:

- → Мазнинозадържател
- → Ревизионен отвор
- → Помпена станция
- → Контрол на системата

ACO **LipuSmart**: решение **4 в 1**

ACO LipuSmart Преглед

iPAT
Lehrstuhl für Prozessmaschinen und Anlagentechnik

Енергийно-ефективни и безшумни помпи

Помпеното оборудване на ACO **LipuSmart** е оптимизирана разработка на ACO съвместно IPAT (Institute for Process Machines).

Резултати от оптимизацията:
- → По-ниско ниво на звуково напрежение
- → Без нежелано въртене
- → Подобрена ефективност на помпата
- → Подобрена цялостна ефективност
- → По-високи показатели изпомпване
- → Минимализиран риск от блокиране

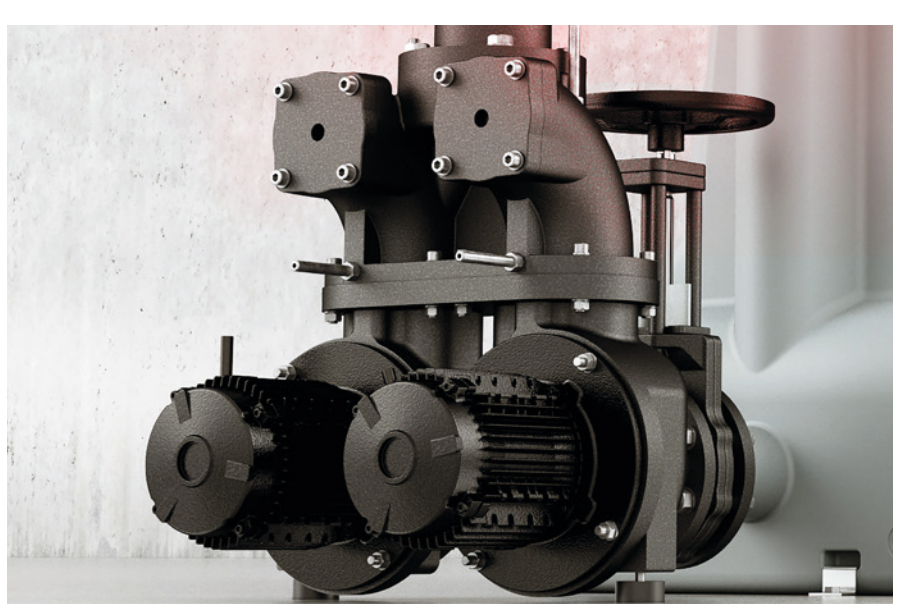

Ефективно пречистване и депониране без миризми

ACO **LipuSmart** предлага опция за интегрирано почистване, което предлага възможност за ефективно автоматично депониране. Вътрешните стени на резервоара се почистват изцяло от 360° ротационна дюза с налягане от 150 бара. Допълнително предимство на интегрираните в съоръжението процеси е предотвратяването на навлизане на миризми в сградата.

askACO http://aco.me/LipuSmartapp

ACO LipuJet-P-OB

Номинален размер
1 до 10 l/s съгласно БДС EN 1825
Материал
Полиетилен
Области на приложение
■ хранително-вкусова промишленост ■ кухни

Всички мазнинозадържатели ACO са произведени в съответствие БДС EN 1825:2003. Мазнинозадържателите от продуктовата гама се изпитват хидравлично и имат общо официално одобрение и разрешение за употреба от DIBt Берлин.

Серията ACO LipuJet включва свободностоящи сепаратори за мазнини, които се отличават с малки инсталационни размери и мин 25 години експлоатационен живот.



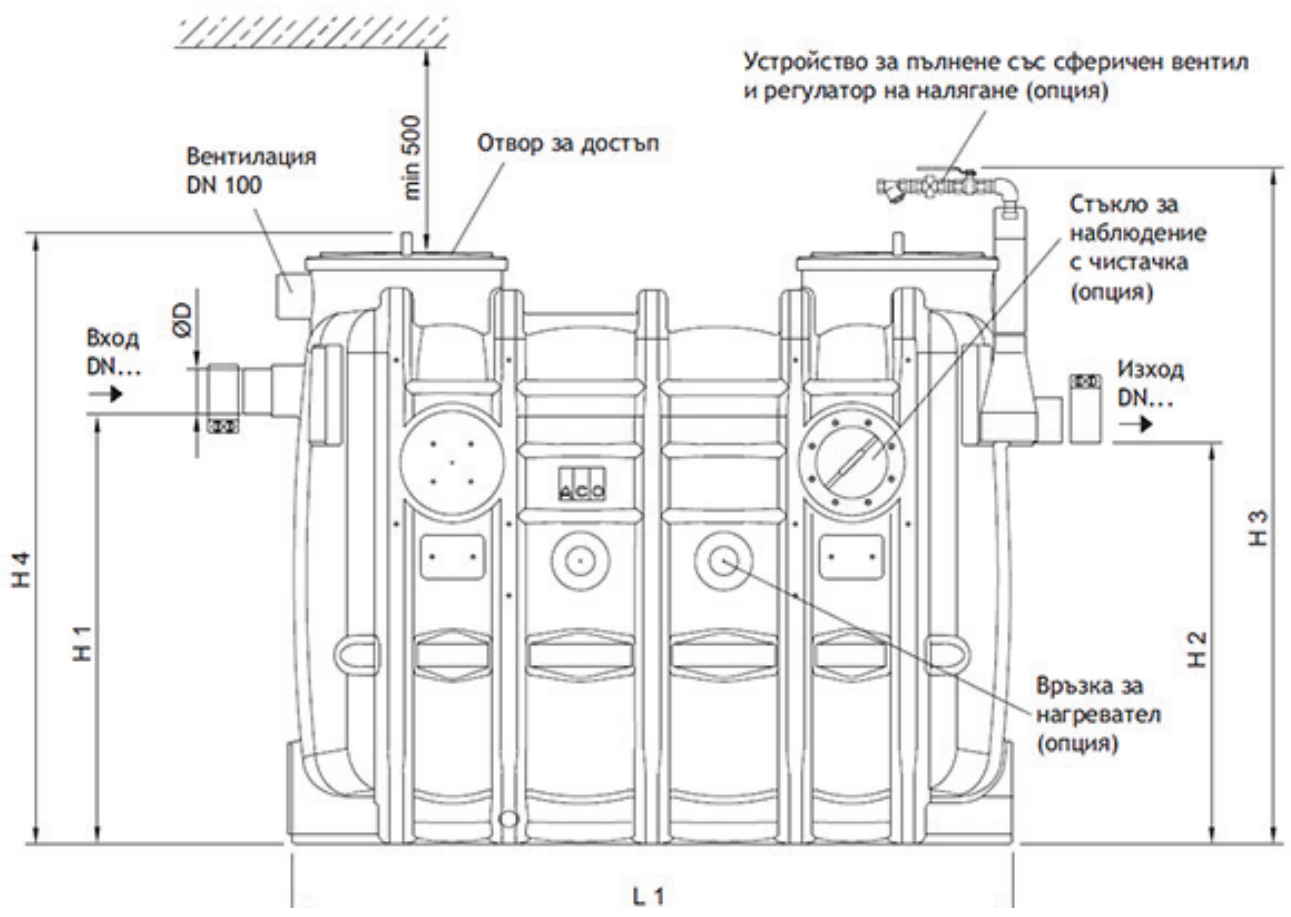

Предимства на системата

- Изработен от полиетилен
- За монтаж в сутеренни помещения
- 25 г. минимален експлоатационен живот
- Ниско тегло
- Интегрирана калова яма
- Вход и изход в съответствие с БДС EN 877
- Малки инсталационни размери
- Капаци за почистване, уплътнени против миризми с диаметър 450 mm

ACO Lipu-Jet-P-OB	Дебит l/s	L1 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	Тегло kg	DN mm	Обем утайка l	Обем мазнини l	Общ обем l	Арт. No.
NS 1	⊠ 1	⊠ 1100	⊠ 830	⊠ 760	⊠ 1480	⊠ 1300	⊠ 62	⊠ 110	⊠ 106	⊠ 100	320	**3551.34.00**
NS 2	⊠ 2	⊠ 1100	⊠ 1055	⊠ 985	⊠ 1680	⊠ 1500	⊠ 70	⊠ 110	⊠ 210	⊠ 100	440	**3552.34.00**
NS 3	⊠ 3	⊠ 1450	⊠ 1055	⊠ 985	⊠ 1680	⊠ 1500	⊠ 80	⊠ 110	⊠ 300	⊠ 150	630	**3553.34.00**
NS 4	⊠ 4	⊠ 1760	⊠ 1055	⊠ 985	⊠ 1680	⊠ 1500	⊠ 95	⊠ 110	⊠ 400	⊠ 200	830	**3554.34.00**
NS 5.5	⊠ 5.5	⊠ 1760	⊠ 1250	⊠ 1180	⊠ 1880	⊠ 1700	⊠ 170	⊠ 160	⊠ 725	⊠ 360	1430	**3555.34.00**
NS 7	⊠ 7	⊠ 1960	⊠ 1250	⊠ 1180	⊠ 1880	⊠ 1700	⊠ 187	⊠ 160	⊠ 800	⊠ 400	1600	**3557.34.00**
NS 8.5	⊠ 8.5	⊠ 2250	⊠ 1250	⊠ 1180	⊠ 1880	⊠ 1700	⊠ 208	⊠ 160	⊠ 940	⊠ 475	1900	**3558.34.00**
NS 10	⊠ 10	⊠ 2450	⊠ 1250	⊠ 1180	⊠ 1880	⊠ 1700	⊠ 220	⊠ 160	⊠ 1000	⊠ 520	2000	**3560.34.00**

ACO LipuMobil 0.8l

Номинален размер
1 до 10 l/s съгласно БДС EN 1825
Материал
Полиетилен
Области на приложение
■ хранително-вкусова промишленост ■ кухни, мобилни станции

Всички мазнинозадържатели ACO са произведени в съответствие БДС EN 1825:2003. Мазнинозадържателите от продуктовата гама се изпитват хидравлично и имат общо официално одобрение и разрешение за употреба от DIBt Берлин.

Серията LipuMobil-P включва свободностоящи сепаратори за мазнини, които се отличават с малки инсталационни размери и мин 25 години експлоатационен живот.

Предимства на системата

- Изработен от полиетилен
- За монтаж в сутеренни помещения
- Ниско тегло
- Интегрирана калова яма
- Малки инсталационни размери



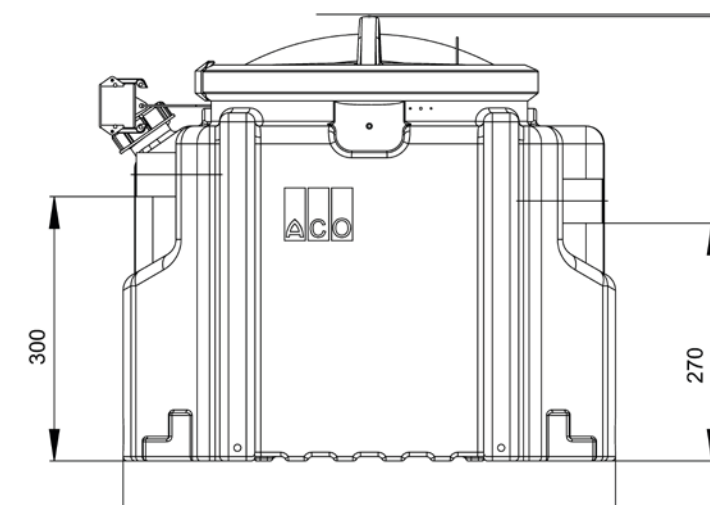

ACO LipuMobil без резервоар	Дебит l/s	Тегло празен kg	Тегло пълен kg	Обем утайка l	Обем мазнини l	Общ обем l	Арт. No.
NS 0.8	⊠ 0.8	⊠ 8	⊠ 60	⊠ 16	⊠ 15	48	**3700.04.00**

ACO LipuMobil резервоар - десен	Дебит l/s	Тегло празен kg	Тегло пълен kg	Обем утайка l	Обем мазнини l	Общ обем l	Арт. No.
NS 0.8	⊠ 0.8	⊠ 11,5	⊠ 81	⊠ 16	⊠ 15	48	**3700.04.10**

ACO LipuMobil резервоар - ляв	Дебит l/s	Тегло празен kg	Тегло пълен kg	Обем утайка l	Обем мазнини l	Общ обем l	Арт. No.
NS 0.8	⊠ 0.8	⊠ 11,5	⊠ 81	⊠ 16	⊠ 15	48	**3700.04.20**

ACO Lipumax P-SD

Номинален размер
1 до 5,5 l/s съгласно БДС EN 1825
Материал
PE-HD полиетилен
Области на приложение
■ хранително-вкусова промишленост ■ кухни

Всички мазнинозадържатели ACO са произведени в съответствие БДС EN 1825:2003. Мазнинозадържателите от продуктовата гама се изпитват хидравлично и имат общо официално одобрение и разрешение за употреба от DIBt Берлин.

Серията ACO Lipumax P- SD включва сепаратори за подземен монтаж за мазнини, изработени от полиетилен.

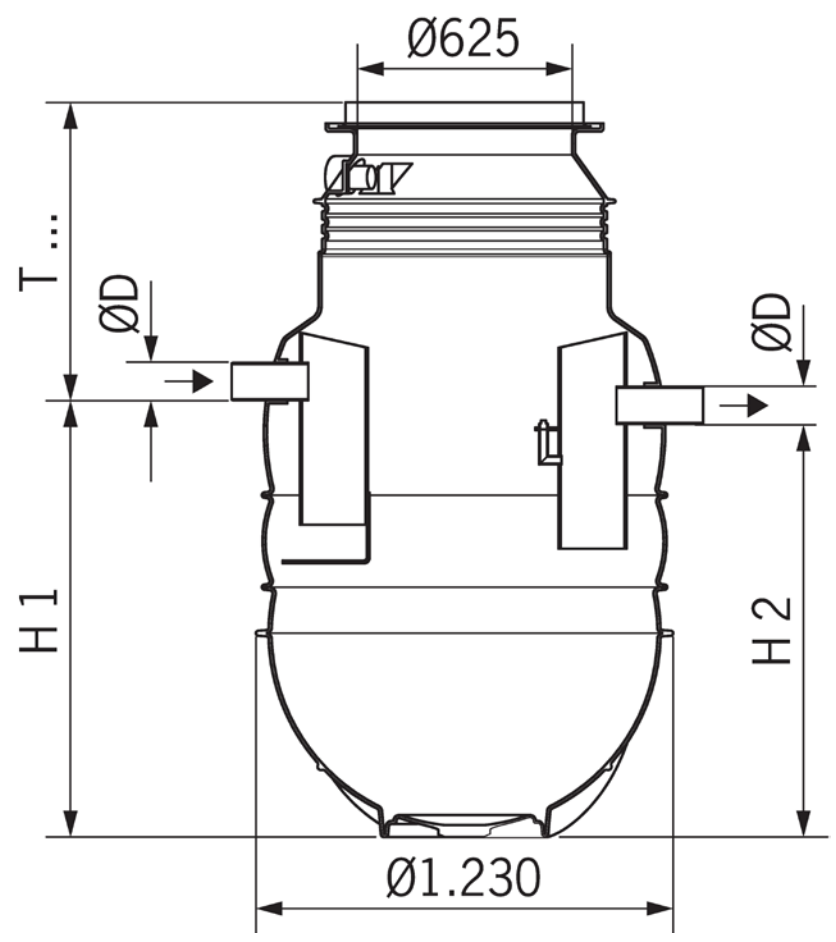

Предимства на системата

- Изработен от PE-HD
- За подземен монтаж в зони с пешеходен или лек автомобилен трафик
- структурна стабилност на тялото
- Ниско тегло
- Вход и изход в съответствие с БДС EN 877
- Малки инсталационни размери
- Интегрирана връзка за вземане на проби

ACO Lipumax P-SD	Дебит l/s	øD	H1 mm	H2 mm	Tmin mm	Tfix mm	Tmax mm	Арт. No.
NS 2	2	110	1015	945	741	870	1243	**3202.40.00**
NS 2	2	110	1286	1216	741	870	1243	**3202.40.10**
NS 4	4	110	1286	1216	741	870	1243	**3204.40.00**
NS 4	4	110	1768	1698	741	870	1243	**3204.40.10**
NS 5.5	5.5	160	1743	1673	764	893	1257	**3205.40.00**

ACO Lipumax P-SD	Вход/Изход	Обем утайка l	Обем мазнини l	Общ обем l	Тегло kg	Арт. No.
NS 2	DN 100	241	270	731	64	**3202.40.00**
NS 2		516	270	1009	75	**3202.40.10**
NS 4	DN 100	516	270	1009	75	**3204.40.00**
NS 4		998	270	1476	90	**3204.40.10**
NS 5.5	DN 150	569	230	1465	93	**3205.40.00**

* аксесоари на стр. 108

ACO Top sections

Надстройка	Клас на натоварване	Капак		Тегло кг	Арт. No.
		Материал	Светъл отвор mm		
	A 15	бетон	Ø600	116	**3300.34.13**
	B 125	чугун	Ø600	128.0	**3300.35.13**
	D 400	чугун	Ø600	866.0	**3300.36.10**
	D 400	чугун	Ø600	198.0	**3300.37.00**