


Продуктовата гама сепаратори за нефтопродукти отговаря изцяло на изискванията на БДС EN 858. Разнообразието от материали – PE-HD, стъклопласт, стоманобетон – гарантира оптимално решение и редица предимства според приложението.



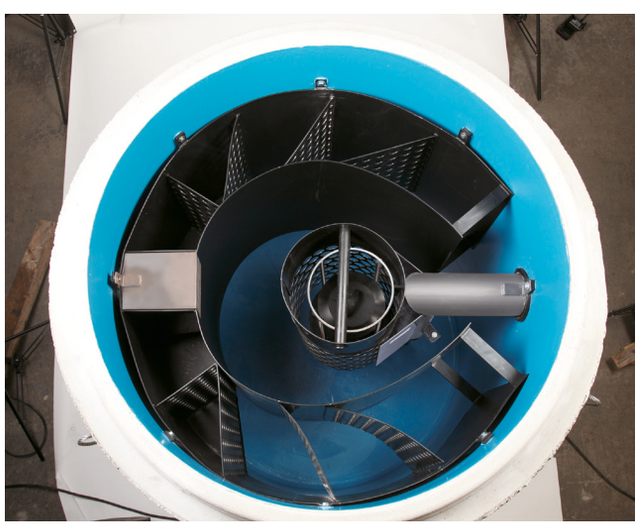

askACO www.aco.bg/oilseparators


ACO Oleopator P-SD


Класове на натоварване
■ A 15 ■ C 250 ■ B 125 ■ D 400 съгласно БДС EN 124
Номинални размери
3 до 10 l/s
Материал
PE-HD
Области на приложение
■ тревни площи ■ пешеходни зони ■ зони с лек или тежък автомобилен трафик

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти за монтаж под земята с интегрирана надстройка

- За вграждане в земята
- С автоматично затварящо устройство с поплавък при 0,9g/cm³
- С интегрирано оформена повдигаша тръба за различна входна височина
- Опционално надграждане с бетонни носещи пръстени 60, 80 и 100 mm до входящ Tmax
- Капак - допълнителен аксесоар



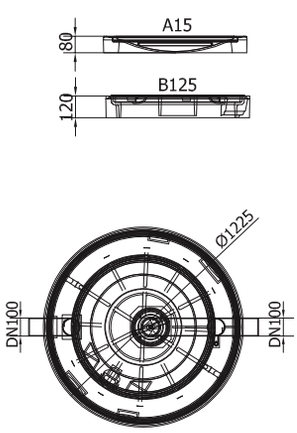

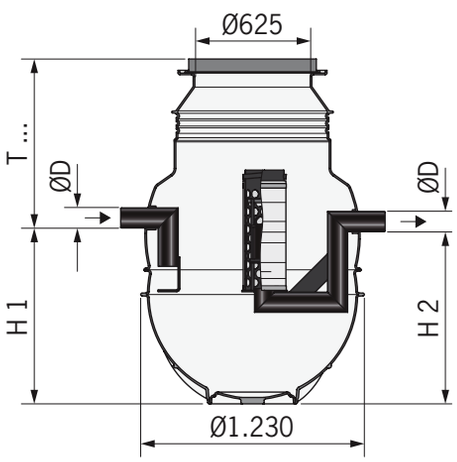

Предимства на системата

- Структурна стабилност, гарантирана за 50 години
- Защита против максимално ниво на подпочвените води
- Интегрирана надстройка
- Химическа устойчивост срещу нефтопродукти, неорганични киселини, основи, водни разтвори
- С автоматично затварящо устройство

Oleopator P-SD	⌀D [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Tmin [mm]	Tfix [mm]	Tmax [mm]	Тегло [kg]	DN [mm]	Обем Утайка [l]	Обем Общ [l]	Арт. No.
NS 3/300	110	966	946	841	970	1370	68	100	381	731	**3903.40.00**
NS 3/600	110	1236	1216	841	970	1370	79	100	661	1009	**3913.40.00**
NS 3/900	110	1450	1430	841	970	1370	84	100	927	1272	**3923.40.00**
NS 6/600	160	1261	1241	810	950	1340	86	150	702	1036	**3906.40.00**
NS 6/1200	160	1743	1723	810	950	1260	101	150	1180	1529	**3916.40.00**
NS 8/800	160	1473	1453	810	950	1340	96	150	780	1246	**3908.40.00**
NS 10/1000	160	1743	1723	810	950	1260	105	150	1057	1529	**3910.40.00**

ACO Oleopass P-SD

Класове на натоварване

- A 15
- B 125
- C 250
- D 400

съгласно БДС EN 124

Номинални размери

3 до 10 l/s
дебит през байпас 15 до 50 l/s

Материал

PE-HD


Области на приложение

- тревни площи
- пешеходни зони
- зони с лек или тежък автомобилен трафик

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти с вграден
байпас от полиетилен за открити паркинги, за монтаж под земята с инегрирана надстройка

- За вграждане в земята
- С автоматично затварящо устройство с поплавък при 0,9g/cm³
- С интегрирано оформена повдигаща тръба за различна входна височина
- Опционално надграждане с бетонни носещи пръстени 60, 80 и 100 mm до входящ Tmax
- Капак - допълнителен аксесоар



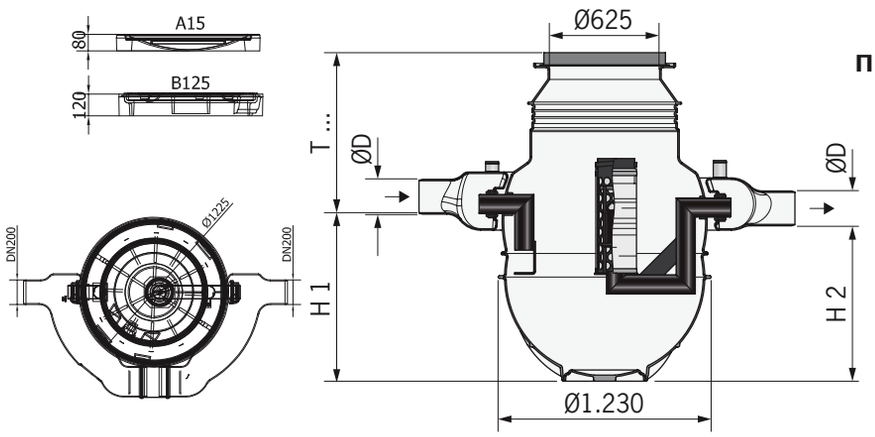

Предимства на системата

- Структурна стабилност, гарантирана за 50 години
- Защита против максимално ниво на подпочвените води
- Интегрирана надстройка
- Химическа устойчивост срещу нефтопродукти, неорганични киселини, основи, водни разтвори
- С автоматично затварящо устройство

Oleopass P-SD	Макс	⌀D [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Tmin [mm]	Tfix [mm]	Tmax [mm]	Тегло [kg]	DN [mm]	Обем Утайка [l]	Обем Общ [l]	Арт. No.
NS 3/300	15	200	966	900	841	970	1370	93	200	381	731	**3903.41.00**
NS 3/600	15	200	1236	1170	841	970	1370	104	200	661	1009	**3913.41.00**
NS 3/900	30	200	1450	1385	841	970	1370	109	200	927	1272	**3923.41.00**
NS 6/600	30	250	1261	1195	810	950	1340	123	250	702	1036	**3906.41.00**
NS 6/1200	30	250	1743	1680	810	950	1260	128	250	1180	1529	**3916.41.00**
NS 8/800	50	250	1473	1410	810	950	1340	124	250	780	1246	**3908.41.00**
NS 10/1000	50	250	1743	1680	810	950	1260	133	250	1057	1529	**3910.41.00**

ACO Oleopator G

Класове на натоварване

- A 15
- B 125
- C 250
- D 400

съгласно БДС EN 124

Номинални размери

3 до 50 l/s

Материал

Стъклопласт /GRP/

Области на приложение

- тревни площи
- пешеходни зони
- зони с лек или тежък автомобилен трафик


Всички ACO сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003.

Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.

Сепараторите от серията ACO Oleopator G са коалесцентни калo-маслоуловители за монтаж под земята. Изработени са от стъклопласт и се отличават със структурна стабилност, гарантирана 50 години.



ACO GRP сепаратори

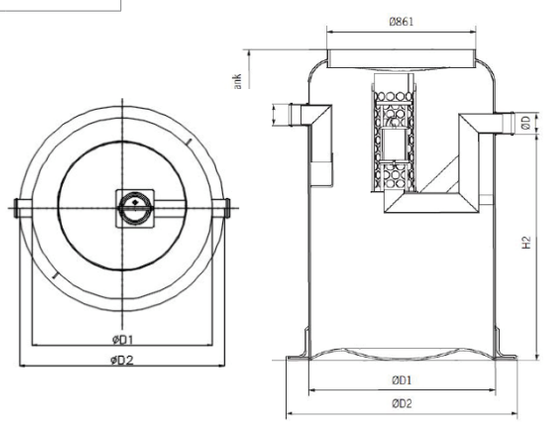

Предимства на системата

- Сепаратори за нефтопродукти от стъклопласт за вграждане в земята
- Гарантирана структурна стабилност за 50 години
- Клас I, съгласно БДС EN 858: 2003 (<5 mg/l)

ACO Oleopator G	Дебит l/s	H1 mm	H2 mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Тегло kg	DN mm	Обем утайка l	Обем масла l	Общ обем l	Арт. No.
NS3 SF300	3	880	860	1000	1246	110	110	300	163	647	**12601.41**
NS3 SF600	3	1215	1195	1000	1246	125	110	600	163	910	**12602.41**
NS3 SF900	3	1480	1460	1200	1434	180	110	900	464	1608	**12603.41**
NS6 SF600	6	1165	1145	1000	1246	170	160	600	160	871	**12611.41**
NS6 SF1200	6	1430	1410	1200	1434	180	160	1200	236	1551	**12612.41**
NS6 SF1800	6	1665	1645	1500	1759	240	160	1800	434	2852	**12677.41**
NS10 SF1000	10	1430	1410	1200	1434	200	160	1000	273	1551	**12621.41**
NS10 SF2000	10	1620	1600	1500	1759	250	160	2000	630	2852	**12683.41**
NS10 SF3200	10	1730	1710	1800	2014	360	160	3200	630	4274	**12685.41**
NS15 SF1500	15	1355	1335	1500	1759	390	160	1500	464	2305	**12631.41**
NS15 SF3000	15	2205	2185	1500	1759	525	200	3000	464	3807	**12632.41**
NS20 SF2000	20	1920	1900	1500	1759	510	200	2000	594	3303	**12645.41**
NS20 SF4000	20	1890	1870	2200	2455	485	200	4000	1163	6561	**12642.41**
NS30 SF3000	30	1820	1800	2200	2455	475	250	3000	1513	6295	**12651.41**
NS40 SF4000	40	2110	2090	2200	2455	565	315	4000	1350	7397	**12661.41**
NS50 SF5000	50	2285	2265	2200	2455	630	315	5000	1350	8063	**12671.41**

*Надстройки според класа на натоварване стр. 119-120

ACO Oleopass G

Класове на натоварване

- A 15
- B 125
- C 250
- D 400

съгласно БДС EN 124

Номинални размери

6 до 30 l/s

дебит през байпас 60 до 300 l/s

Материал

PE-HD

Области на приложение


- подходящи за големи площи
- пешеходни зони
- зони с лек или тежък автомобилен трафик

Всички ACO сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003.

Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.

Сепараторите от серията ACO Oleopass G са коалесцентни калоМаслоуловители с интегриран байпас за монтаж под земята. Изработени са от стъклопласт и се отличават със структурна стабилност, гарантирана 50 години.



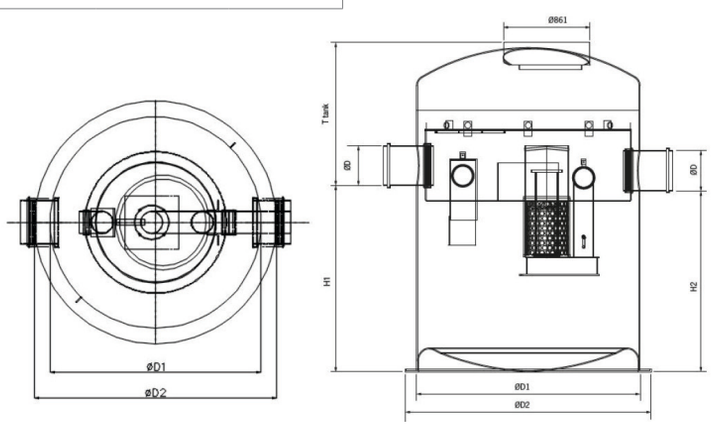

Предимства на системата

- Сепаратори за нефтопродукти с байпас за вграждане в земята
- Максимален дебит през байпасните връзки от 60 до 300 l/s
- Гарантирана структурна стабилност за 50 години
- Клас I, съгласно БДС EN 858: 2003 (<5 mg/l)
- Опция на надстройка според клас на натоварване
- Защита против максимално ниво на подпочвени води


ACO Oleopass G	Дебит l/s	Байпас l/s	H1 mm	H2 mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Тегло kg	DN mm	Обем утайка l	Обем масла l	Общ обем l	Арт. No.
NS 6 /SF 600	6	60	860	810	1500	1759	260	315	600	412	1377	**12541.41**
NS 6 /SF 1200	6	60	1160	1110	1500	1759	300	315	1200	412	1907	**12542.41**
NS 6 /SF 1800	6	60	1725	1675	1500	1759	305	315	1800	412	2905	**12543.41**
NS 8 /SF 800	8	80	1160	1110	1500	1759	265	315	800	412	1907	**12544.41**
NS 8 /SF 1600	8	80	1430	1380	1500	1759	290	315	1600	412	2384	**12545.41**
NS 8 /SF 2400	8	80	2010	1960	1500	1759	325	315	2400	412	3409	**12546.41**
NS 10 /SF 1000	10	100	1100	1050	1500	1759	300	400	1000	412	1801	**12547.41**
NS 10 /SF 2000	10	100	1665	1615	1500	1759	320	400	2000	412	2799	**12548.41**
NS 10 /SF 3000	10	100	2220	2170	1500	1759	360	400	3000	412	3780	**12549.41**
NS 15 /SF 1500	15	150	1120	1070	2200	2455	600	400	1500	902	3520	**12550.41**
NS 15 /SF 3000	15	150	1440	1390	2200	2455	730	400	3000	902	4736	**12551.41**
NS 20 /SF4500	15	200	1835	1785	2200	2455	800	400	4500	902	6238	**12552.41**
NS 20 /SF 2000	20	200	1440	1390	2200	2455	750	400	2000	1197	4736	**12553.41**
NS 20 /SF 4000	20	200	2140	2090	2200	2455	810	400	4000	1197	7397	**12554.41**
NS 20 /SF 6000	20	300	2560	2510	2200	2455	900	400	6000	1197	8994	**12555.41**
NS 30 /SF 3000	30	300	1735	1635	2200	2455	790	500	3000	1473	5858	**12556.41**
NS 30 /SF 6000	30	300	2460	2360	2200	2455	900	500	6000	1473	8614	**12557.41**
NS 30 /SF 9000	30	300	3250	3150	2200	2455	1000	500	9000	1473	11617	**12558.41**


ACO Geopator


Класове на натоварване[1)]
■ A 15 ■ B 125 съгласно БДС EN 858:2003 (< 5 mg/l)
Материал
PE-HD
Области на приложение
■ подземни или етажни паркинги ■ зони с лек или тежък автомобилен трафик

Свободно стоящ коалесцентен сепаратор за нефтопродукти от полиетилен с висока плътност, без утаечен резервоар с възможност за бетонов или пластмасов капак.

- Монтирана връзка за вземане на проби
- Демонтируема коалесцентна вложка с възможност за почистване
- PE-HD капак със светъл размер ⊠650
- Бетонов капак със светъл размер ⊠600

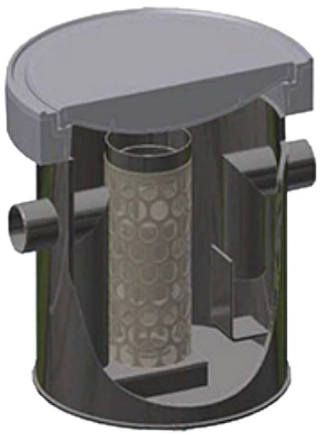

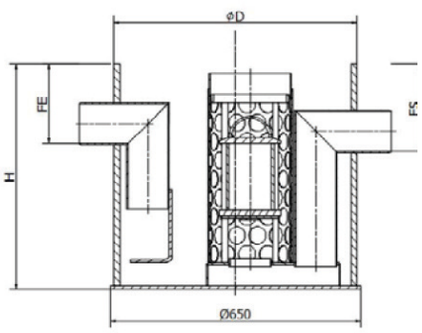

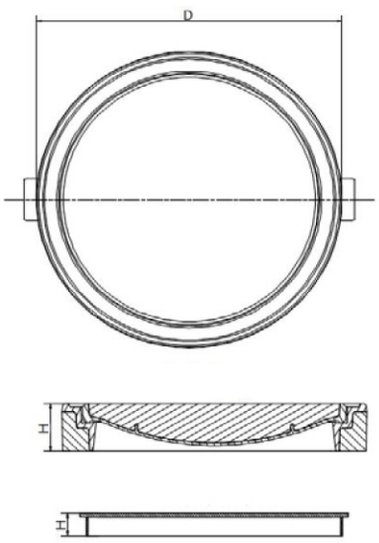

Предимства на системата

- Висока устойчивост на материала
- Лесен монтаж благодарение на ниското тегло
- Структурна стабилност гарантирана за 50 години

ACO Geopator	Дебит l/s	FE mm	FS mm	H mm	D mm	Тегло kg	DN mm	Обем утайка l	Обем масла l	Общ обем l	Арт. No.
Geopator NS3	3	207	227	583	630	5	100	-	44	95	S10608
PE-HD капак за клас A15	-	-	-	60	690	4	-	-	-	-	S10834
Бетонов капак за клас B125	-	-	-	125	780	125	-	-	-	-	701740

ACO Oleolift P

Класове на натоварване[1)]

- A 15
- B 125

съгласно БДС EN 124

Номинални размери

3 до 6 l/s

Материал


PE-HD


Области на приложение

- подземниили етажни паркинги
- зони с лек или тежък автомобилен трафик

Свободно стоящ коалесцентен сепаратор за нефтопродукти с поплавъчен превключвател от пластмаса, клас I, съгласно БДС EN 858:2003(< 5 mg/l).

- Монтаж върху пода или вграждане в стоманобетонна шахта
- Произведен от полиетилен висока плътност (PE-HD)

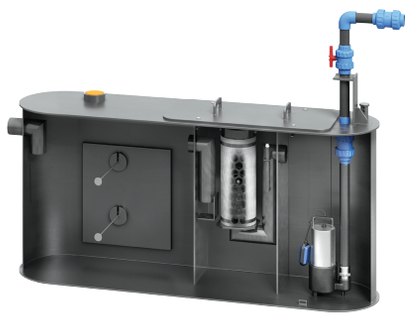

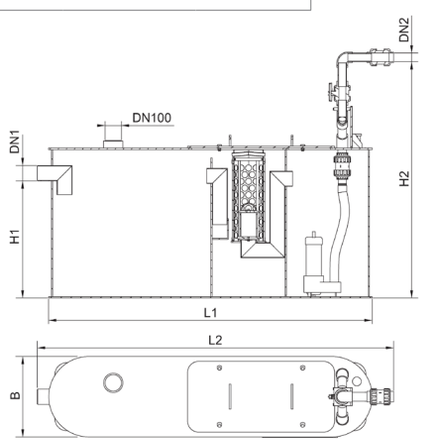

Предимства на системата

- Сепаратор за нефтопродукти с поплавъчен превключвател от пластмаса
- Устойчиви потопяеми помпи с метален ротор за висока експлоатационна надеждност и дълъг живот на съоръжението
- Всички номинални размери изпитани от независим изпитателен институт (LGA)
- Оптимална достъпност за поддръжка, почистване и изхвърляне, благодарение на подвижен елемент на корпуса
- Коалесцентният филтър и поплавъкът могат да бъдат извадени за почистване, без да се налага изпразване на сепаратора

ACO Oleolift P	Вариант	Напор m	Форма	Калова яма l	Обем масла l	Общ обем l	Макс. слой масла l	Тегло kg	Арт. No.
NS 3	Mono	1-5	овал	300	60	385	311	101	**418601.P106**
		5-10		300	60	385	311	103	**418601.P111**
		10-20		300	60	385	311	112	**418601.P120**
		1-5		600	60	695	311	136	**418602.P106**
		5-10		600	60	695	311	138	**418602.P111**
		10-20		600	60	695	311	148	**418602.P120**
NS 6	Mono	1-5	овал	600	129	977	401	258	**418604.P106**
		5-10		600	129	977	401	266	**418604.P111**
		10-20		600	129	977	401	271	**418604.P120**
		1-5		1200	208	1600	401	288	**418605.P106**
		5-10		1200	208	1600	401	296	**418605.P111**
		10-20		1200	208	1600	401	301	**418605.P120**
NS 10	Mono	1-5	овал	1000	273	1490	253	291	**418607.P106**
		5-10		1000	273	1490	253	291	**418607.P111**
		10-20		1000	273	1490	253	296	**418607.P120**