Системите за фасадно отводняване ACO се отличават не само със своята естетика, а също и с оптимално отводняване и дизайн“Heelguard” за комфорт при преминаване на пешеходци.

Отводняване за фасади, тераси и обитаеми покриви

Много често отводняването е необходимо при сложни конструктивни обстоятелства. Такива са терасите, озеленените покриви и зоната около фасадата. Интелигентните решения от ACO отговарят на всички изисквания и предизвикателства на тези апликации.

Фасадното отводняване ACO Profiline се предлага във вариант от поцинкована или неръждаема стомана, а вече и от полипропилен в новата серия ACO Profiline X. Различни варианти на дизайн се постигне чрез използване на разнообразие от решетки.

Отводнителната системата Profiline функционира две нива. Отводнява повърхността и в същото време оттича водата от долния дренажен слой. Дъждовната вода от фасадата също се отвежда ефективно

ACO Profiline
Монтаж

Надлъжна решетка

Heelsafe



Heelguard



Решетка с надлъжни профили

Надлъжна стълбовидна решетка

Стълбовидна решетка от пластмаса

ACO Profiline фасадно отводняване

Клас на натоварване
■ A 15
съгласно БДС EN 1433
Размери
100 mm, 130 mm, 155 mm, 200 mm, 250 mm
Материал
поцинкована стомана неръждаема стомана
Области на приложение
■ Фасади ■ Тераси ■ Плоски покриви

- надеждно и бързо отводняване дори на големи количества дъжд
- допълнителен резерв за обратен поток
- предотвратява образуването на локви в близост до фасадата
- вътрешна защита от проникване на влага
- избягване на пръски вода по време на дъжд
- може да се използва като проходима решетка по време на поддръжка и обслужване

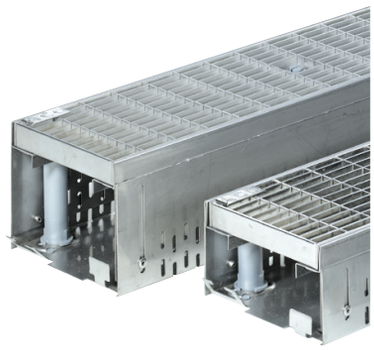

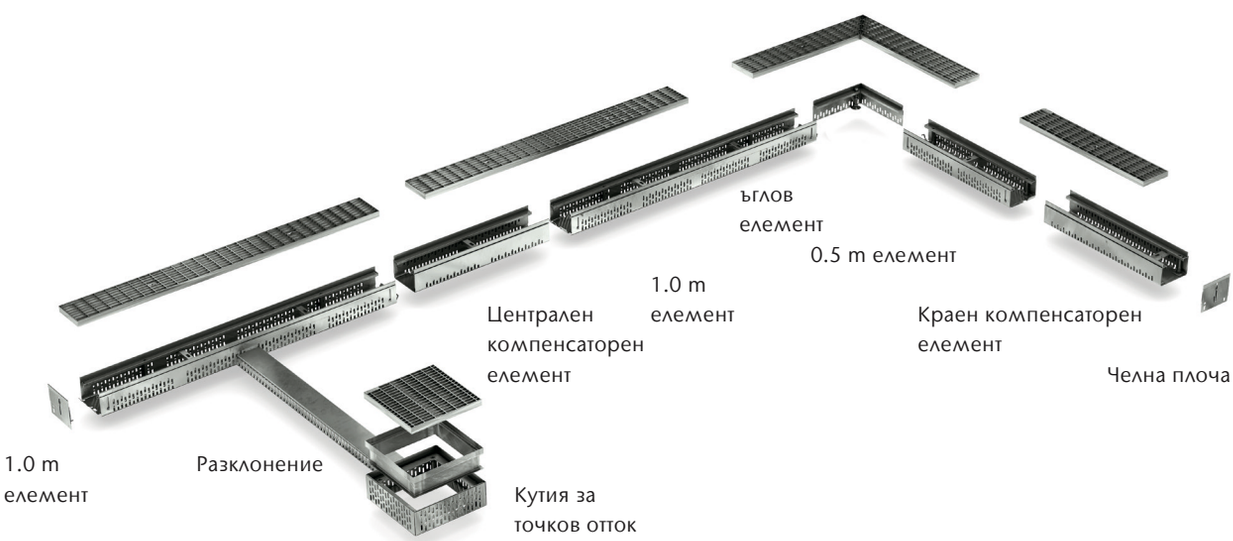

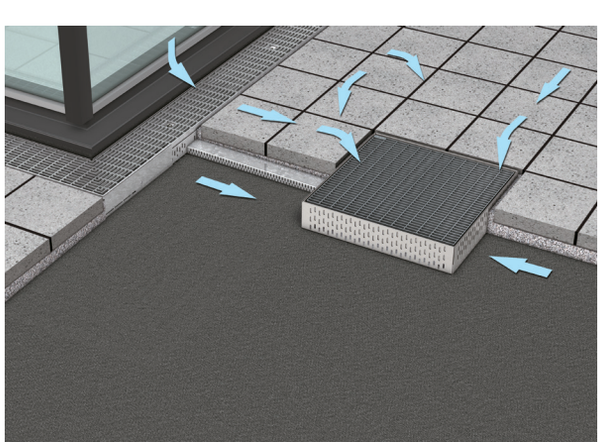

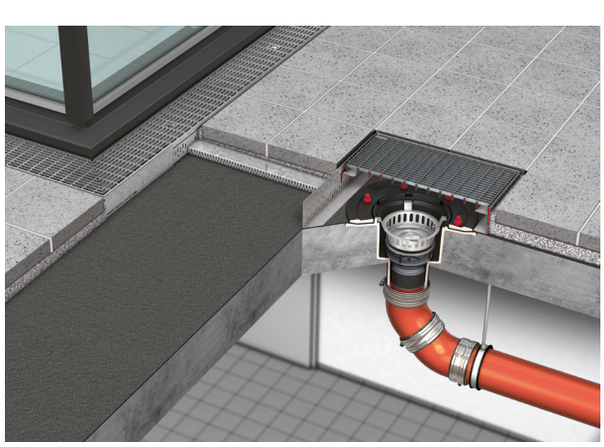

ACO Profiline фасадно отводняване

ACO Profiline фасадно отводняване с фиксирана височина

Елемент		Дължина [mm]	Ширина [mm]	Височина [mm]	Арт. No.
	отводнителен улей от поцинкована стомана	2000	155	50	320435
		1000	155	50	320436
	отводнителен улей от неръждема стомана	2000	155	50	320486
		1000	155	50	320487
	отводнителен улей от поцинкована стомана	2000	155	75	320439
		1000	155	75	320440
	отводнителен улей от неръждема стомана	2000	155	75	320490
		1000	155	75	320491
	Решетка мрежа от неръждаема стомана	1000	150	20	38491
	Решетка мрежа от поцинкована стомана	1000	150	20	320458
	Решетка с надлъжни профили от неръждаема стомана	1000	150	21	320126
	Решетка с надлъжни профили от поцинкована стомана	1000	150	21	320124

Предлагат се и височини 20, 30, 50, 75, 100 mm в ширини 100 / 130 / 155 / 200 / 250 mm
Варианти с регулируема височина 55-78 mm , 78-108 mm, 108-168 mm

ACO Profiline X фасадно отводняване с фиксирана височина

Елемент		Дължина [mm]	Ширина [mm]	Височина [mm]	Арт. No.
	отводнителен улей от пластмаса	1000	155	50	320561
		1000	155	75	320562
	решетка мрежа от поцинкована стомана	1000	150	20	320597
		500	150	20	320596
	решетка мрежа от неръждаема стомана	1000	150	20	320599
		500	150	20	320598
	надлъжна решетка от неръждаема стомана	1000	150	20	320504
		500	150	20	320505