


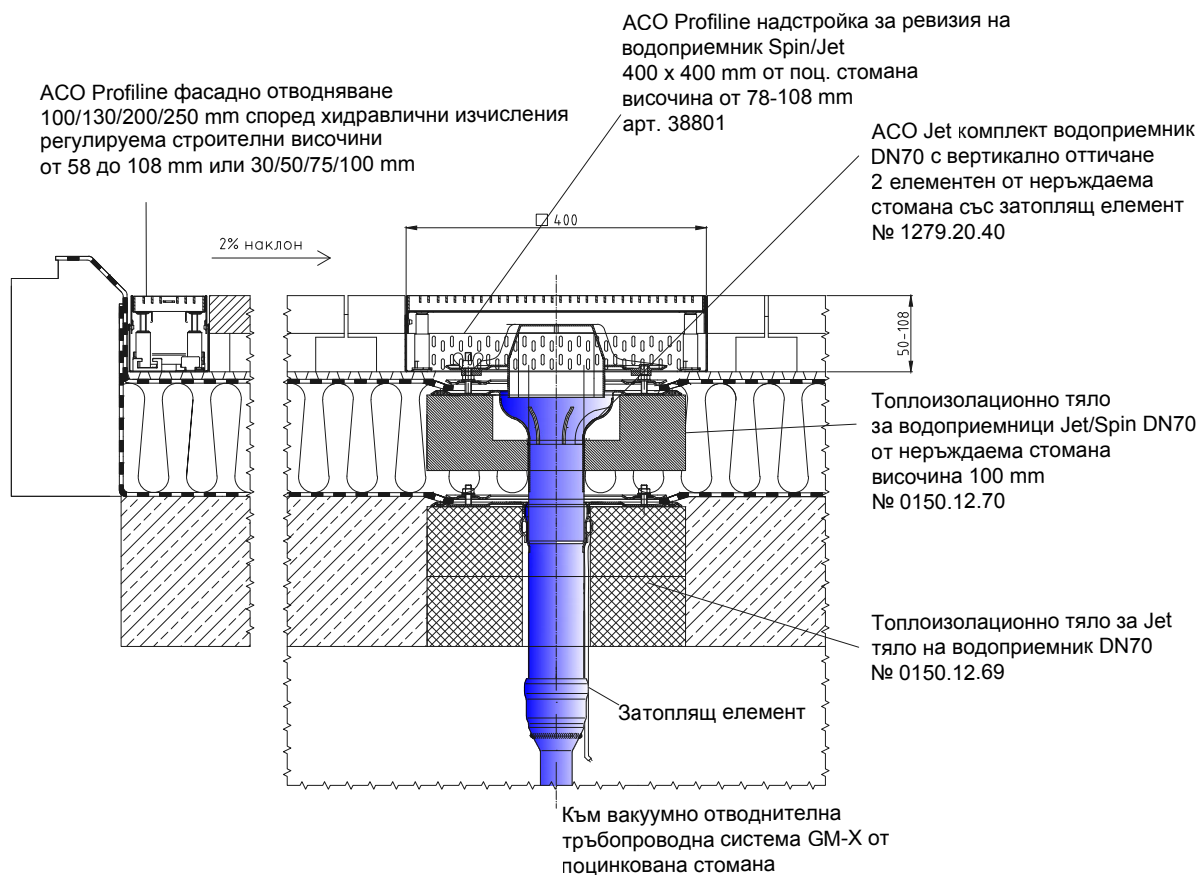

Име на АСО система : System name	Мащаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.
ACO Profileline - отводняване на фасади и тераси	1:10	WS	5	09
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date			
Детайл за монтаж на ACO Profileline фасадно отводняване и надстройка с ревизия на вакуумен водоприемник Jet 70	01/2017			
Име на файл: File name	Но на ревизия: Revision num.	Лист No от листа:		
ACO Profileline installation with vertical outlet Jet.dwg	0	09		
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ: ACO Jet водоприемници от неръждаема стомана 1.4301 за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90° на DN 70 mm, притискателен уплътнителен фланец, произведени съгласно БДС EN 1253-2, незапалими с клас на реакция на огън A1, от дву-елементна конструкция с регулиране на височина, възможност за точково загряване, тегла и размери на артикули съгласно технически карти. ACO Profileline отводнителни улеи за фасади, тераси и балкони от поцинкована или неръждаема стомана с регулируема височина, с перфориран слотови страни за дренаж филц, слот 4 mm, затворено дъно на улей, решетки със заключване, за пешоходен трафик и инвалидни колички, специфично отточно количество 1.5 - 2.5 l/s/m, доставени и инсталирани съгласно инструкции от производителя. Подходящи решетки Self от поцинкована стомана: квадратни отвори; правоъгълни отвори; надлъжни отвори. Строителни широчини 10 /13/20/25 cm, строителни височини: 5-7,8/7,8-10,8/10,8-16,8 cm, дължини: 100 или 50 cm. APT. №: ----		ACO. The Future of Drainage.  designteam@aco.bg www.aco.bg		