


ACO GRP Tank 3000-200

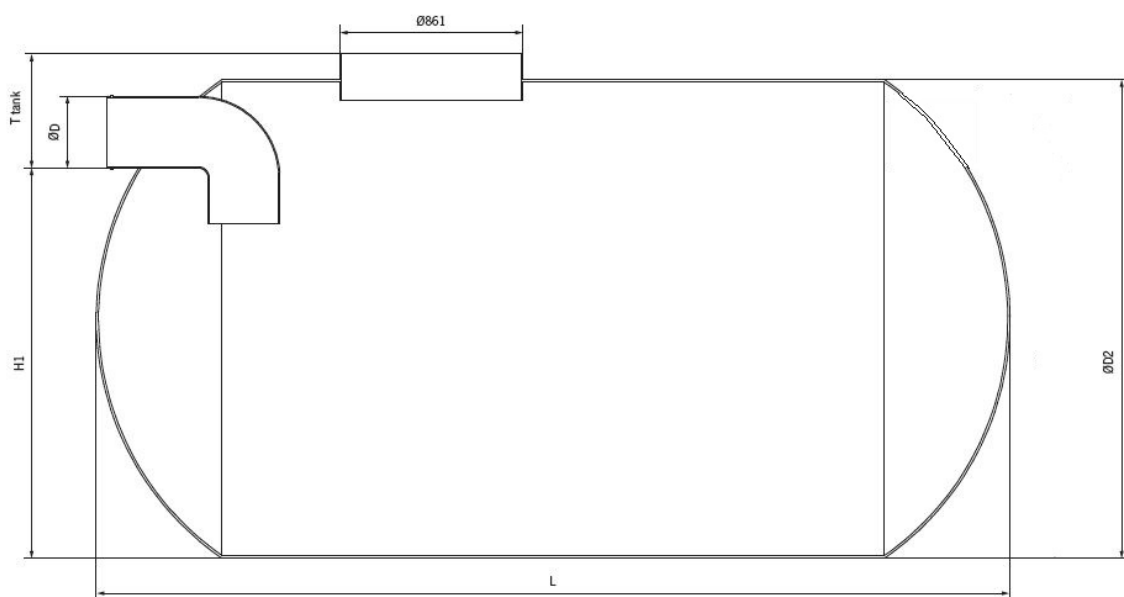

Текст за спецификации

Резервоар от стъклопласт (GRP)

С интегрирана калова яма за събиране на токсични течности и масла

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Диаметър ØD2 1220 mm

H1 1030 mm

T_{tank} 290 mm

Дължина L 3280 mm

Тегло 238 kg

Диаметър вход DN 200 mm

Обем утайка 3000 l

Общ обем 3034 l