


ACO GRP Tank 50 000-400

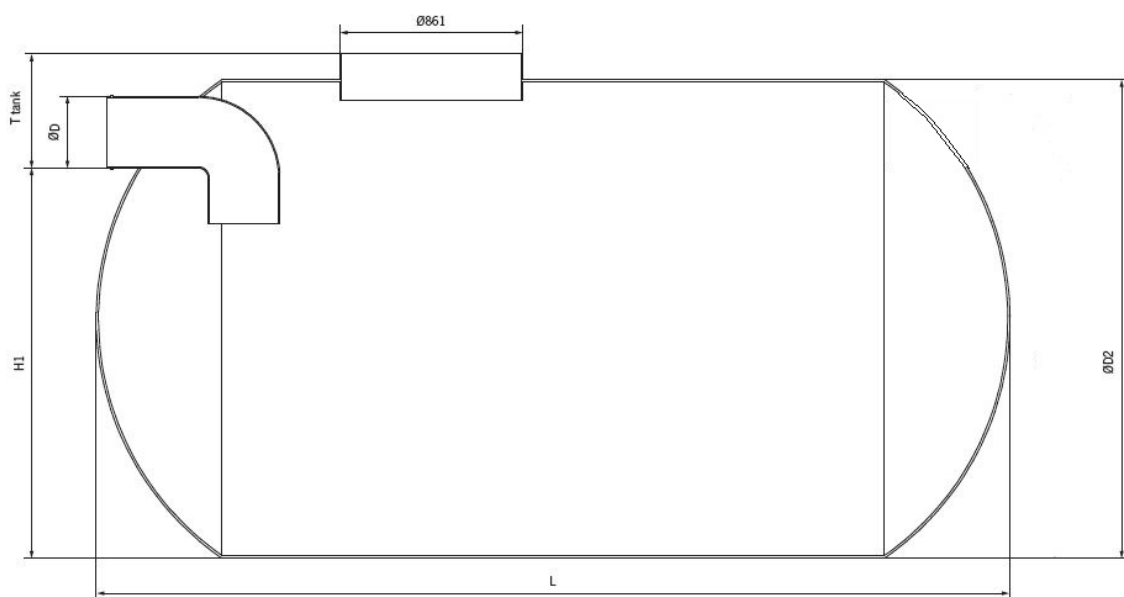

Текст за спецификации

Резервоар от стъклопласт (GRP)

С интегрирана калова яма за събиране на токсични течности и масла

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Диаметър ØD2 2590 mm

H1 2230 mm

T_{tank} 460 mm

Дължина L 11000 mm

Тегло 1500 kg

Диаметър вход DN 400 mm

Обем утайка 50000 l

Общ обем 50001 l