



ACO ShowerDrain

Дизайнерско отводняване за баня

Цена листа

Съдържание

системни решения за баня



ACO ShowerDrain C / ACO ShowerDrain C Black

Функционалното решение

8



Ново

ACO ShowerDrain S+ / ACO ShowerDrain S+ Black

Еlegantното решение

16



ACO ShowerDrain E+

Надеждното решение

24



Ново

ACO ShowerStep

Дизайнерски преход за наклон

30



ACO ShowerPoint

Дизайнерски точкови сифони


36



ACO EasyFlow

Точкови сифони

40



ACO Bath Gully MG

Точкови сифони

44



ACO RUG

Точкови сифони

47

ACO ShowerDrain: Продукти за всички изисквания



Хотели и СПА

Продуктовата линия ACO ShowerDrain предлага елегантно изработени решения за отводняване на баня. Дизайнерските решения съчетават визията на класическата баня с тази на модерните и луксозни спа зони.

- Премиум продукти
- Свобода в избора на дизайн
- Гарантирана сигурност, устойчивост и хигиена



Жилишно строителство

Стремежът към високо качество не се ограничава до дизайна, материалите и завършената линия - безопасната експлоатация и лесна инсталация също са с висок приоритет.

- Пожаро-безопасност
- Максимална гъвкавост чрез различни височини на монтаж
- Модулни системи



Здраве и грижи

Душ-каналите от висококачествена електрополирана неръждаема стомана ограничават наслагването на замърсявания до минимум.

- Гаранция за максимална сигурност и хигиена
- Лесно и бързо почистване
- Оптимални условия за поддръжка



Дизайн без ограничения

ACO ShowerDrain поставя дизайнерския акцент където пожелаете. Широката гама от дизайнерски решетки както и възможност за индивидуална гравюра Ви позволяват да реализирате Вашите идеи и желания.

- Различни дизайнерски варианти
- Непрекъсната равна повърхност
- Сигурен и бърз монтаж



Дълготрайност и хигиена

Висококачествената неръждаема стомана се е утвърдила в много области на приложение, в които са поставени високи изисквания към хигиената, експлоатационната безопасност и устойчивостта на материалите.

- Висококачествен материал
- Напълно равната повърхност предотвратява наслагване на замърсяване



Свобода при проектиране

Някои проекти изискват индивидуален подход. ACO ShowerDrain E+ предлага множество решения, при които размерите на душ-канала могат да бъдат адаптирани към вашия проект.

- Индивидуално проектиране с помощта на online - конфигуратор
- Допълнителни сифони за увеличаване на хидравличния капацитет
- Позиция на отводнителния сифон спрямо изискванията на проекта



ACO ShowerDrain C

Функционалното решение

Предложението на ACO за оборудване на големи проекти се нарича ShowerDrain C. Този стандартизиран продукт е функционално и икономично решение за инвестиционни проекти. Изборът е между четири дизайнерски решетки от неръждаема стомана - Square, Wave, Solid и Slot, както и вариант Tile - за вграждане на настилка в решетката. Може да изберете варианта с хоризонтални фланци или този с вертикален фланец на надлъжната страна, подходящ за монтаж до стена.

ACO ShowerDrain C

Предимства на продукта

- Инсталационна височина: 65 mm
- Воден затвор от две части, позволяващ пълен достъп до тръбната система и оптимално почистване
- Формовано тяло от неръждаема стомана, без риск от протичане
- Уникален профил на решетката без остри ръбове и лазерно рязане



Информация за продукта


- Материал: Неръждаема стомана, клас 304
- Клас на натоварване: К3
- Вътрешна ширина на улея 64 mm
- Хидравличен капацитет
 - 0.5 l/s (без воден стълб)
 - 0.9 l/s (с 20 mm воден стълб, съгласно БДС EN 1253-1)
- Изход за заустване: Подходящ за всички видове тръбни системи
- Вид на заустването: DN 50
- Воден затвор: 2 части, подвижен
- Инсталация: Готов за инсталация

- Инсталационна височина:
 - 65 mm (с воден затвор 30 mm)
- Улей: Студено пасивиран
- Решетка: полирана
- Възможности за решетка: Дизайнерски решетки от неръждаема стомана, възможност за вграждане на настилка
- Съвместими компоненти: ACO ShowerStep, Влакноуловител и суха клапа ACO EasyStop

Инсталационни размери



Дизайнерски решетки

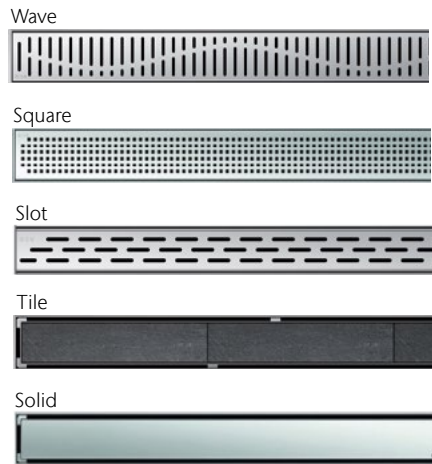

ACO ShowerDrain C - душ-каналы

Арт. No	Изображение	Размери				Цена
		h	h	l	w	/€ без ДДС/
		(сифрон)	(тяло)			
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Душ-канал без фланци						
9010.88.35		45	20	585	70	161.49
9010.88.36		45	20	685	70	165.20
9010.88.37		45	20	785	70	176.92
9010.88.38		45	20	885	70	184.99
9010.88.39		45	20	985	70	194.68
9010.88.40		45	20	1085	70	204.77
9010.88.41		45	20	1185	70	209.86
Душ-канал с хоризонтални фланци						
9010.88.21		45	20	585	70	185.72
9010.88.22		45	20	685	70	203.74
9010.88.23		45	20	785	70	214.77
9010.88.24		45	20	885	70	225.33
9010.88.25		45	20	985	70	237.36
9010.88.26		45	20	1085	70	247.88
9010.88.27		45	20	1185	70	257.92
Душ-канал с вертикален фланец						
9010.88.28		45	20	585	70	181.79
9010.88.29		45	20	685	70	192.65
9010.88.30		45	20	785	70	200.16
9010.88.31		45	20	885	70	214.90
9010.88.32		45	20	985	70	227.92
9010.88.33		45	20	1085	70	239.26
9010.88.34		45	20	1185	70	249.56
* Препоръчано за по-лесен монтаж						
9010.88.56		Крачета за душ-канал				20.45

ACO ShowerDrain C - дизайнерски решетки

Арт. No	Изображение	ДЪЛЖИНА [mm]	Цена /€ без ДДС/
Wave			
9010.88.60		585	53.33
9010.88.61		685	54.32
9010.88.62		785	55.22
9010.88.63		885	59.79
9010.88.64		985	65.44
9010.88.65		1085	75.44
9010.88.66		1185	81.05
Square			
9010.88.67		585	53.33
9010.88.68		685	54.32
9010.88.69		785	55.22
9010.88.70		885	59.79
9010.88.71		985	65.44
9010.88.72		1085	75.44
9010.88.73		1185	81.05
Slot			
9010.88.74		585	53.33
9010.88.75		685	54.32
9010.88.76		785	55.22
9010.88.77		885	59.79
9010.88.78		985	65.44
9010.88.79		1085	75.44
9010.88.80		1185	81.05
Tile			
9010.88.81		585	54.10
9010.88.82		685	55.05
9010.88.83		785	56.04
9010.88.84		885	60.70
9010.88.85		985	66.39
9010.88.86		1085	79.75
9010.88.87		1185	82.21
Solid			
9010.88.88		585	58.51
9010.88.89		685	59.36
9010.88.90		785	60.64
9010.88.91		885	65.73
9010.88.92		985	71.66
9010.88.93		1085	81.09
9010.88.94		1185	88.15
ACO Easy Stop			
9010.79.23		Суха клапа против миризми DN 40; за самостоятелно приложение или заедно с водния затвор	11.88



Black is the new Black

непреходен стил в интериорния дизайн

ACO ShowerDrain C Black



ACO ShowerDrain C Black

Предимства на продукта

- Инсталационна височина: 65 mm
- Воден затвор от две части, позволяващ пълен достъп до тръбната система и оптимално почистване
- Формовано тяло от неръждаема стомана, без риск от протичане
- Уникален профил на решетката без остри ръбове и лазерно рязане
- Стилен черен цвят



Арт. No	Изображение	Размери				Цена /€ без ДДС/
		h (сифон)	h (тяло)	l	w	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Душ-канал с хоризонтални фланци в комплект с решетка						
9010.91.08		45	20	685	70	451.89
9010.91.09		45	20	785	70	464.01
9010.91.10		45	20	885	70	476.12
Душ-канал с вертикален фланец в комплект с решетка Black						
9010.91.22		45	20	685	70	464.01
9010.91.23		45	20	785	70	476.12
9010.91.24		45	20	885	70	488.20
ACO Easy Stop						
9010.79.23		Суха клапа против миризми DN 40; за самостоятелно приложение или заедно с водния затвор				11.88

Черното винаги ще бъде модерно. Независимо дали става въпрос за мода, автомобилен дизайн или интериор, черното винаги е синоним на стил и непреходна естетика. Актуалните тенденции за баня се вдъхновяват и обръщат отново към стилът на висок клас СПА и усещането за релаксация. Новата линия ACO ShowerDrain C в

стилно черно следва чиста и минималистична естетика, създавайки дълбочина и настроение. Подходящ е както за обществени така и за жилищни проекти. Черната визия на душ-канала идеално кореспондира както с естествени настилки като мрамор и камък така и с дизайнерските аксесоари във Вашата баня.



ACO ShowerDrain S+

Изненадващо лесно

Лесен монтаж. Лесно почистване. Функционален дизайн.

Иновативен дизайн с усъвършенствана технология: Новият душ-канал ACO ShowerDrain S+ съчетава естетика и отлична функционалност.

Еlegantният профил на душ-канала, изработен от електрополирана неръждаема стомана, се вписва във всички често срещани формати за плочки и е отлично решение за отводняване на душ-зоната с редица допълнителни предимства.


ACO ShowerDrain S+

Предимства на продукта

- Инсталационна височина: 55 mm
- Монтаж непосредствено до стена или на избрано разстояние
- Възможно скъсяване на улея по време на инсталацията до 8 cm
- Профил на душ-канал: електрополирана неръждаема стомана, с вграден надлъжен и напречен наклон
- Лесно регулиране на височината
- Подходящо решение за подови настилки до 35 mm
- Фабрично вграден фланец за надеждна връзка с хидроизолация
- Подвижен сифон с опция за разглобяване



Лесен монтаж

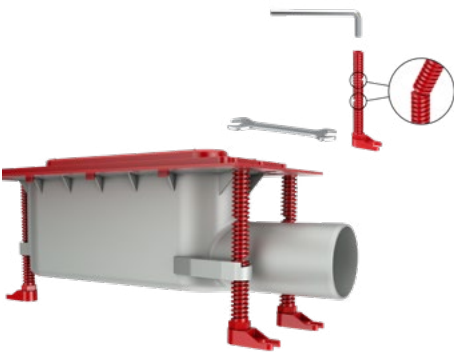


- Фабрично монтиран фланец за връзка с хидроизолацията. Водоплътен сифон от две части.
- Подходящ за всички видове керамични покрития до 15 mm без рязане
- Опция за надстройка за настилки с височина до 35 mm е необходим надвесен елемент.
- Възможност за скъсяване на профила с 40 mm от всяка страна по време на инсталацията.

- Регулиране на височината чрез просто чупене на краката до желания размер
- Прецизно нивелиране с шестограмен ключ

- Благодарение на функцията “Tip & Flip” решетката може да се сваля лесно и без инструменти, чрез леко притискане на в ъгъла.
- Влакноуловителят и водният затвор също могат лесно да бъдат отстранени за почистване.



Функционален дизайн



- Профилът може да бъде скъсен на място, позволява максимална адаптация и прецизна връзка към профил за промяна на наклона.
- Монтажът и подравняването на душ-канала е улеснено максимално, благодарение на регулируемите елементи.

ACO ShowerDrain S+ - душ-канал

Арт. No	Изображение	Размери			Цена /€ без ДДС/
		l	b	w	
		[mm]	[mm]	[mm]	

ShowerDrain S+ душ - канал профил и решетка Stripes от неръждаема стомана

9010.51.01		800	55	12	157.61
9010.51.02		900	55	12	163.55
9010.51.03		1000	55	12	172.47
9010.51.04		1200	55	12	190.31

ShowerDrain S+ душ - канал профил и решетка Plate от неръждаема стомана

9010.51.11		800	55	12	157.61
9010.51.12		900	55	12	163.55
9010.51.13		1000	55	12	172.47
9010.51.14		1200	55	12	190.31

Сифон за S+ с воден затвор 50mm

9010.51.20		DN50 Инсталационна височина: 90 – 180 mm	80.28
------------	--	--	--------------

Сифон за S+ с воден затвор 30mm

9010.51.21		DN50 Инсталационна височина: 70 – 160 mm	80.28
------------	--	--	--------------

- п Решетка Stripes:
- о Подов сифон с воден затвор 50 mm
 - 0,8 l/s с 20 mm воден стълб
 - 0,7 l/s с 10 mm воден стълб
 - о Подов сифон с воден затвор 30 mm
 - 0,6 l/s с 20 mm воден стълб
 - 0,5 l/s с 10 mm воден стълб
- п Решетка Plate:
- о Подов сифон с воден затвор 50 mm
 - 0,6 l/s с 20 mm воден стълб
 - 0,5 l/s с 10 mm воден стълб
 - о Подово отводняване с водно уплътнение 30 mm
 - 0,5 l/s с 20 mm воден стълб
 - 0,4 l/s с 10 mm воден стълб



Дизайн: Plate



Дизайн: Stripes



ACO ShowerDrain S+ Black

Арт. No	Изображение	Размери			Цена /€ без ДДС/
		l	b	w	
		[mm]	[mm]	[mm]	

ShowerDrain S+ душ - канал профил и решетка Stripes Black от неръждаема стомана

9010.S1.41		800	55	12	297.66
9010.S1.42		900	55	12	320.56
9010.S1.43		1000	55	12	343.46
9010.S1.44		1200	55	12	405.61

ShowerDrain S+ душ - канал профил и решетка Plate Black от неръждаема стомана

9010.S1.51		800	55	12	297.66
9010.S1.52		900	55	12	320.56
9010.S1.53		1000	55	12	343.46
9010.S1.54		1200	55	12	405.61

ACO ShowerDrain S+ Дузайн Plate







ACO ShowerDrain E+


Надеждното решение

Новата серия душ канали ACO ShowerDrain E+ осигурява ефективно отводняване на банята и позволява свобода на проектиране и избор на настилки с различна дебелина. Фабрично монтираната хидроизолационна пола осигурява още по-добра адхезия с мазаната хидроизолация и гарантира водоплътност на цялата душ зона. Душ каналите от серията ACO ShowerDrain E+ могат да бъдат с хоризонтално или вертикално оттичане, когато е предвидена окачена канализация. Дали ще се спрете на вариант с хоризонтални фланци или вертикален фланец за монтаж до стена - изборът е изцяло Ваш. Серията ACO ShowerDrain E+ е изцяло тествана и сертифицирана съгласно БДС EN 1253.

ACO ShowerDrain E+

Предимства на продукта


- Локално вторично отводняване при хидроизолация
- Фабрично закачена за тялото геотекстилна пола
- Изпълнява нива на шумоизолация (I-III съгласно VDI 4100)
- Свободен достъп до тръбната система за оптимално почистване
- Тяло и решетка от електрополирана неръждаема стомана
- Гладка повърхност за оптимално почистване

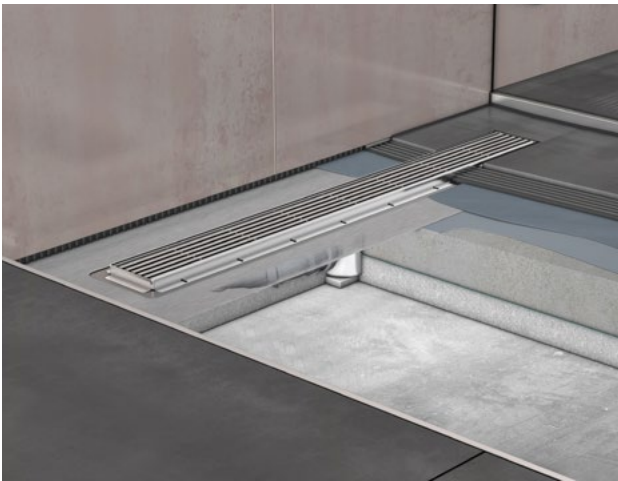


Информация за продукта

- Материал: Неръждаема стомана, клас 304
 - Клас на натоварване: Отговаря на изискванията за K3
 - Вътрешна широчина на улея: 80 mm
 - Хидравличен капацитет:
 - 0.4 l/s (без воден стълб)
 - 0.6 l/s (с 20 mm воден стълб, съгласно БДС EN 1253-1)
 - Изход за заустване: Подходящ за всички видове тръбни системи
 - Вид на заустването: DN 40/DN 50
 - Воден затвор: 2 части, подвижен
 - Дизайн на фланеца: Фиксиран с фабрична геотекстилна пола
- Вид на фланците: хоризонтални фланци
 - Улей: електрополирана повърхност
 - Инсталация: Готов за инсталация
 - Шумоизолация: Шумоизолиращи аксесоари, интегрирани в комплекта
 - Обща строителна височина
 - 79 mm (с воден затвор 25 mm)
 - 105 mm (с воден затвор 50 mm)
 - Регулация на височината: 48 до 74 mm
 - Възможности за решетка: стъкло, неръждаема стомана, вграждане на настилка
 - Съвместими компоненти: ACO ShowerStep, Влакноуловител и суха клапа, ACO EasyStop

Инсталационни височини

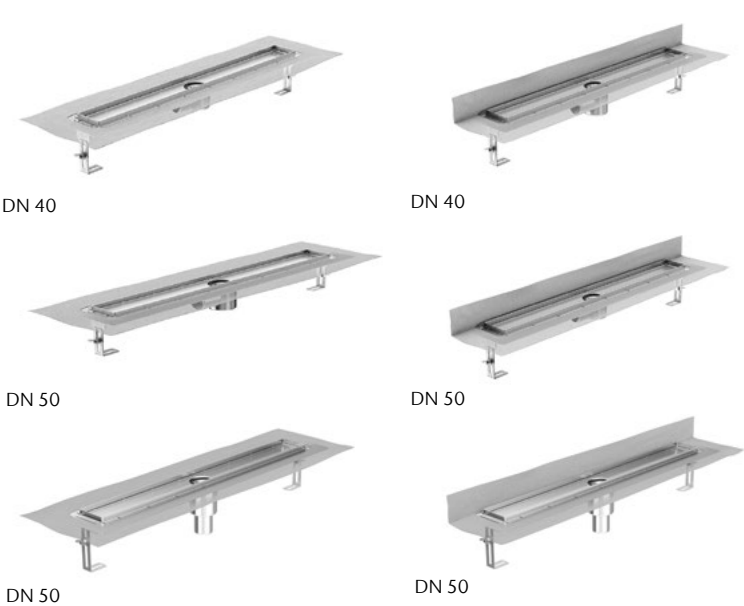

Дизайнерски решетки

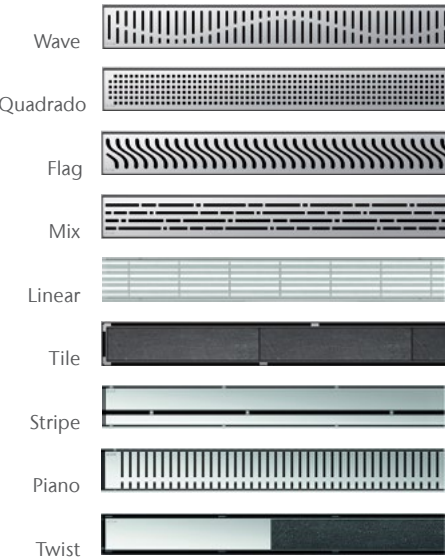

ACO ShowerDrain E+ душ-каналы

Арт. No	Изображение	Размери				Цена
		h	h	l	w	/€ без ДДС/
		(сифон)	(тяло)			
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Душ-каналы с хоризонтални фланци с воден затвор 25 mm						
9010.77.10		56	23	700	84	326.68
9010.77.11		56	23	800	84	333.28
9010.77.12		56	23	900	84	339.87
9010.77.13		56	23	1000	84	346.47
9010.77.14		56	23	1200	84	359.66
Душ-каналы с вертикални фланци с воден затвор 25 mm						
9010.77.15		56	23	700	84	331.76
9010.77.16		56	23	800	84	338.08
9010.77.17		56	23	900	84	344.41
9010.77.18		56	23	1000	84	350.73
9010.77.19		56	23	1200	84	363.38

ACO ShowerDrain E+ дизайнерски решетки от неръждаема стомана

Арт. No	Изображение	Дължина [mm]	Цена /€ без ДДС/
Wave			
0153.73.42		700	69.57
0153.73.43		800	82.04
0153.73.44		900	87.25
0153.73.45		1000	92.94
0153.73.46		1200	102.90
Quadrado			
0153.73.59		700	69.57
0153.73.60		800	82.04
0153.73.61		900	87.25
0153.73.62		1000	92.94
0153.73.63		1200	102.90
Flag			
0153.73.69		700	69.57
0153.73.70		800	82.04
0153.73.71		900	87.25
0153.73.72		1000	92.94
0153.73.73		1200	102.90

ACO ShowerDrain E+ дизайнерски решетки от неръждаема стомана

Арт. No	Изображение	Дължина [mm]	Цена /€ без ДДС/
Flag			
0153.73.69		700	69.57
0153.73.70		800	82.04
0153.73.71		900	87.25
0153.73.72		1000	92.94
0153.73.73		1200	102.90
Mix			
9010.56.03		700	69.57
9010.56.04		800	82.04
9010.56.05		900	87.25
9010.56.06		1000	92.94
9010.56.07		1200	102.90
Linear			
9010.72.01		700	184.29
9010.72.02		800	193.61
9010.72.03		900	207.57
9010.72.04		1000	216.88
9010.72.05		1200	244.04
Tile			
0153.81.87		700	137.00
0153.81.88		800	176.41
0153.81.89		900	180.20
0153.81.90		1000	184.94
0153.81.91		1200	189.68
Stripe			
9010.78.82		700	137.30
9010.78.83		800	145.37
9010.78.84		900	161.52
9010.78.85		1000	169.60
9010.78.86		1200	181.71

ACO ShowerDrain E+ дизайнерски решетки от неръждаема стомана

Арт. No	Изображение	ДЪЛЖИНА [mm]	Цена /€ без ДДС/
Piano			
9010.72.12		700	77.21
9010.72.13		800	84.97
9010.72.14		900	92.73
9010.72.15		1000	100.49
9010.72.16		1200	110.57
Twist			
9010.76.82		700	84.40
9010.76.83		800	87.22
9010.76.84		900	91.26
9010.76.85		1000	94.49
9010.76.86		1200	102.97





ACO ShowerStep


Дизайнерски преход за наклон

Дизайнерският преход ACO ShowerStep е предназначен за монтаж при разлика в наклона на душ зоната. Подът на банята е изцяло покрит с плочки, плосък и без наклон, докато при душ зоната, плочките са с едностранен наклон 1.5-2% към душ канала. Тази разлика в наклона създава промяна във височините на двете части, която се увеличава в близост до душ канала.

ACO ShowerStep

Предимства на продукта

- Три височини (10, 12,5 и 15 mm) за различна дебелина на настилката
- Две стандартни дължини
- Предварително заготвен наклон
- Лесна инсталация

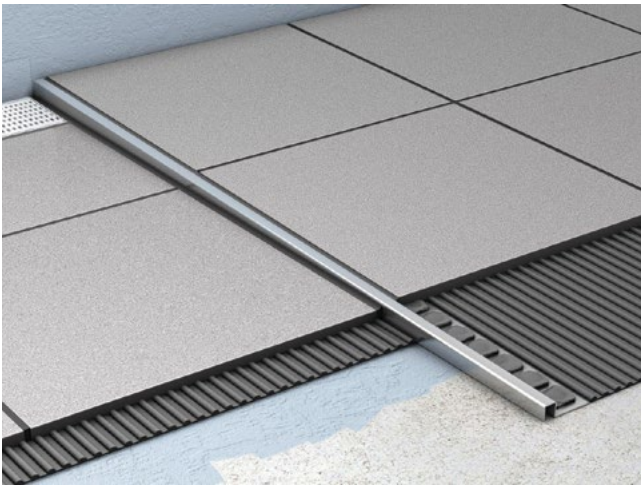


Информация за продукта

- Материал: Неръждаема стомана, клас 304
 - Горна повърхност: 12 mm, за инсталация с или без стъклена преграда
 - Инсталация: Готов за инсталация
 - Дължина: 990 и 1490 mm, които могат да бъдат скъсявани при инсталация
 - Версии: варианти за инсталация от лява или дясна страна
- Повърхност:
 - Полирана: идеално допълнение към ACO ShowerDrain S и C
 - Електрополирана: идеално допълнение към ACO ShowerDrain E+

Полиран



Електрополиран

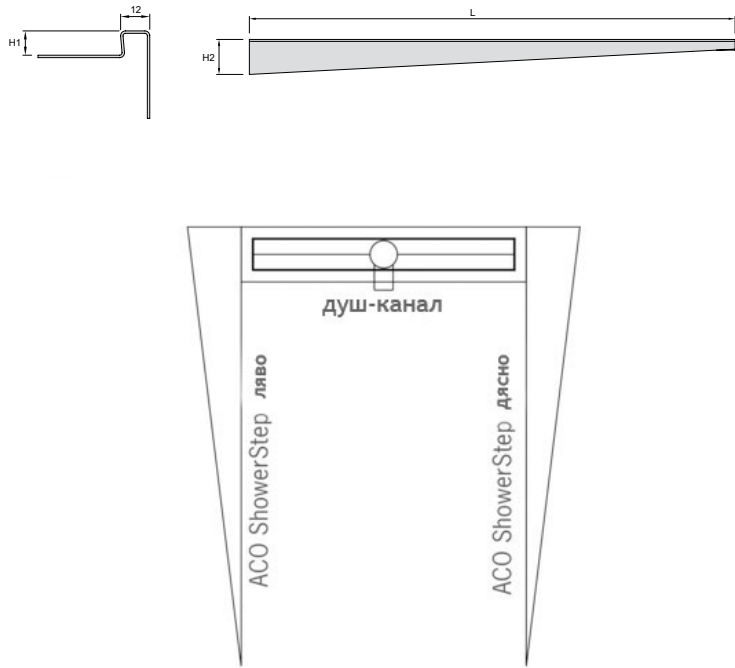

ACO ShowerStep - полиран

Арт. No	Изображение	Размери			Цена
		L	H1	H2	
		[mm]	[mm]	[mm]	/€ без ДДС/
Полиран дизайнерски преход, ляв					
9010.72.41		1490	10	36	65.67
9010.72.42			12.5		68.67
9010.72.43			15		73.04
9010.72.44		990	10	30	41.07
9010.72.45			12.5		43.79
9010.72.46			15		46.13
Полиран дизайнерски преход, десен					
9010.72.47		1490	10	36	65.67
9010.72.48			12.5		68.67
9010.72.49			15		73.04
9010.72.50		990	10	30	41.07
9010.72.51			12.5		43.79
9010.72.52			15		46.13

ACO ShowerStep - електрополиран

Електрополиран дизайнерски преход, ляв					
9010.72.53		1490	10	36	77.43
9010.72.54			12.5		83.82
9010.72.55			15		88.22
9010.72.56		990	10	30	47.84
9010.72.57			12.5		50.53
9010.72.58			15		52.87
Електрополиран дизайнерски преход, десен					
9010.72.59		1490	10	36	77.43
9010.72.60			12.5		83.82
9010.72.61			15		88.22
9010.72.62		990	10	30	47.84
9010.72.63			12.5		50.53
9010.72.64			15		52.87

ACO ShowerStep - полиран

Арт. No	Изображение	Вид	Размери			Цена
			L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
9010.91.42		ЛЯВ	1490	10	36	111.15
9010.86.38				12.5		111.15
9010.91.44				15		111.15
9010.91.45			990	10	30	104.79
9010.91.46				12.5		104.79
9010.91.47		ДЕСЕН	1490	15	36	104.79
9010.91.48				10		111.15
9010.86.39				12.5		111.15
9010.91.50			990	15	30	111.15
9010.91.51				10		104.79
9010.91.52				12.5		104.79
9010.91.53				15		104.79

НОВО

*** Нов дизайн**
ACO ShowerStep се предлага вече и в черен финиш - идеално допълнение към дизайнерската серия душ-каналы ACO ShowerDrain C Black.





ACO ShowerPoint


Дизайнерски точкови сифони

ACO ShowerPoint отводняване за баня се прилага там, където ефективността и естетиката трябва да са в синхрон. Удобната модулна система позволява подовите сифони да се комбинират в зависимост от индивидуалните изисквания с различни видове решетки с кръгла или квадратна форма – по избор, със или без фланци за хидроизолация. В зависимост от размера на заустването точковото отводняване има хидравличен капацитет до 2.0 l/s. Оптималното отводняване на помещението е гарантирано.

ACO ShowerPoint

Предимства на продукта


- Отговаря на изискванията на БДС EN 1253-1
- Решения за различни дебелини на плочките и височина на подовата структура
- Оптимален достъп до тръбната система след изваждане на водния затвор
- Подменяем пожарозащитен комплект AbZ: Z-19.17-2159

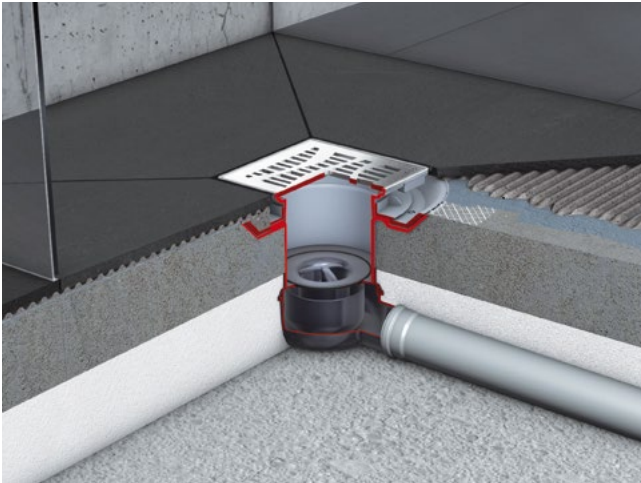

Информация за продукта

- Материал: Пластмаса
 - Надстройка ABS
 - Сифон PP
 - Изход за заустване: Подходящ за всички видове тръбни системи
 - Хидравличен капацитет:
 - DN 50 = 1,0 l/s (20mm воден стълб, съгласно БДС EN 1253-1)
 - DN 70 = 1,6 l/s (20mm воден стълб, съгласно БДС EN 1253-1)
 - DN 100 = 1,6 l/s (20mm воден стълб, съгласно БДС EN 1253-1)
- Воден затвор: подвижен
 - Тип фланец: Притискателен фланец, може да бъде добавян допълнително
 - Инсталация: Готов за инсталация
 - Възможности за решетка:
 - Неръждаема стомана (кръгла или квадратна)
 - Вграждане на настилка
 - Стъкло
 - Възможност за добавяне:
 - Пожарозащита
 - Сух воден затвор

Инсталационни височини

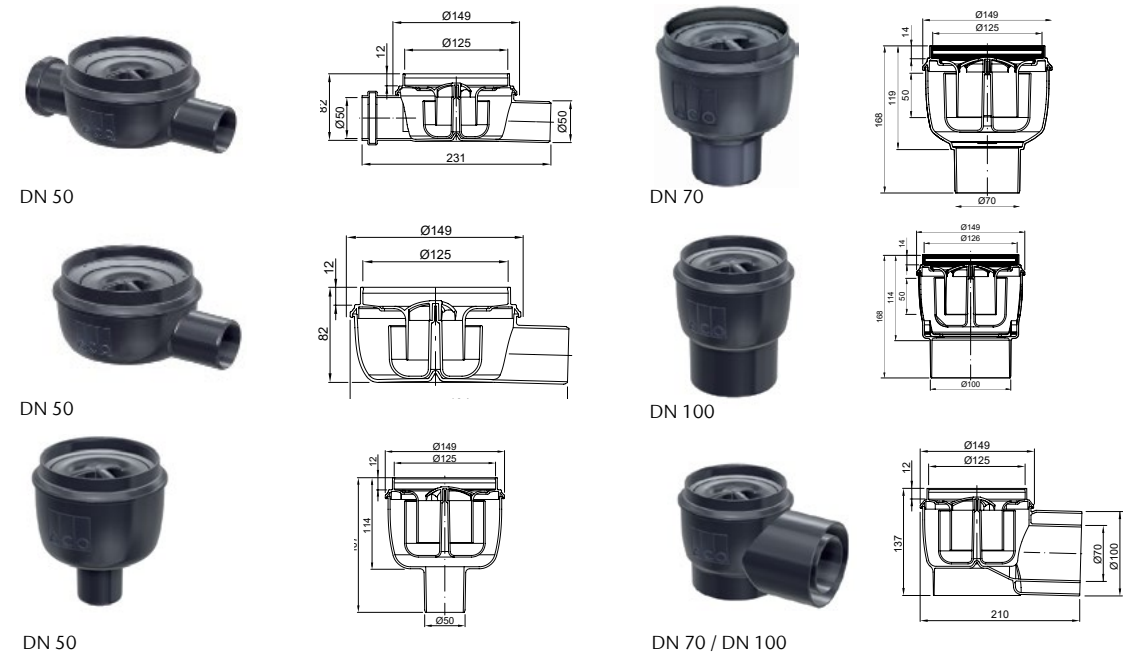

ACO ShowerPoint - Дизайнерски решетки

Арт. No	Изображение	Заклучване	Размери [mm]	Цена /€ без ΔΔС/
Квадратна решетка от неръждаема стомана Forest				
5141.20.26		-	149x149	77.48
5141.21.26		Δа	149x149	127.82
Квадратна решетка от неръждаема стомана Hawaii				
5141.20.29		-	149x149	77.48
5141.21.29		Δа	149x149	127.82
Квадратна решетка от неръждаема стомана Mix				
5141.20.30		-	149x149	77.48
5141.21.30		Δа	149x149	127.82
Квадратна решетка от неръждаема стомана Quadrado				
5141.08.22		-	149x149	77.48
5141.21.22		Δа	149x149	127.82
Квадратна решетка от неръждаема стомана Wave				
5141.08.28		-	149x149	77.48
5141.21.28		Δа	149x149	127.82

ACO ShowerPoint - надстройки

Арт. No	Изображение	Цена /€ без ДДС/
Надстройка от ABS със заключване с регулируема височина от 18 до 135 mm		
5141.43.00		36.09
Надстройка от ABS със заключване с регулируема височина от 36 до 135 mm с фланец за връзка с хидроизолация		
5141.48.00		73.73
Надстройка от ABS, за вграждане на подова настилка, височина от 26 до 135 mm, PVC подов сифон		
5141.24.00		54.68
Надстройка от ABS, за вграждане на подова настилка, фланец за връзка с хидроизолация, височина от 36 до 135 mm, PVC подов сифон		
5141.31.00		115.43


ACO EasyFlow - подови сифони

Арт. No	Изображение	Цена /€ без ДДС/
Подов сифон 100x100, хоризонтален DN 50, с допълнително заустване DN 50, комплект Тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана		
2505.00.77		44.98
Подов сифон 100x100, хоризонтален DN 50, комплект Тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана		
2505.05.77		41.78
Подов сифон, хоризонтален DN 50, долна част		
2505.05.00		38.24
Подов сифон, хоризонтален DN 50, долна част със суха клапа		
2505.05.15		49.79
Надстройка за подов сифон с решетка от неръждаема стомана 100x100		
2500.77.11		16.99
Надстройка за подов сифон с решетка от неръждаема стомана 150x150		
2700.77.11		22.77
Подов сифон 150x150, хоризонтален DN 50, комплект Тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана		
2500.05.77		53.84

ACO EasyFlow - подови сифони

Арт. No	Изображение	Цена /€ без ДДС/
Подов сифон 150x150, вертикален DN 50, комплект Тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана		
2500.55.77		51.09
Подов сифон 150x150, хоризонтален DN 70/100, с допълнително заустване DN 50, комплект Тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана		
2700.00.77		61.59
Подов сифон 150x150, хоризонтален DN 70/100, комплект Тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана		
2700.05.77		58.81
Подов сифон 150x150, вертикален DN 70, комплект Тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана		
2710.55.77		63.11
Подов сифон 150x150, вертикален DN 100, комплект Тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана		
2810.55.77		63.57
Фланец за тънка замаска		
2040.00.01		46.16
Притискателен уплътняващ фланец		
2040.00.02		75.72

ACO EasyFlow+ - подови сифони

Арт. No	Изображение	Цена /€ без ДДС/
Подов сифон с фланец, вертикален DN 50, h=155 mm		
2019.50.15		82.84
Подов сифон с фланец, хоризонтален DN 50, h= 90 mm		
2015.50.15		84.95
Подов сифон с фланец, хоризонтален DN 50, h= 70 mm		
2015.30.15		78.61
Подов сифон с фланец, хоризонтален, с допълнително заустване DN 50, h= 90 mm		
2515.50.91		81.56
Подов сифон с фланец, хоризонтален, с допълнително заустване DN 50, h= 70 mm		
2515.30.91		84.54
Надстройка с решетка от неръждаема стомана 150x150 mm, h= 13 mm		
2019.01.00		29.73
Надстройка за регулиране на височина 100x100 mm		
2019.01.15		12.75
Надстройка за регулиране на височина ф= 125 мм		
2019.05.15		12.75



ACO Bath Gully MG


Точкови сифони

Точковите сифони от серията ACO Bath Gully MG с решетки от неръждаема стомана предлагат удобна модулна система. Ограждащият фланец от 50 mm осигурява оптимална връзка с мазана хидроизолация и гарантира пълна водоплътност в душ зоната. Ниската инсталационна височина от 51 mm на точковите сифони ACO MG Ви дава свобода на проектиране и позволява монтаж както при саниране на бани, така и при ново строителство. Точковите сифони ACO Bath Gully MG предоставят пълен достъп до тръбната система и улесняват ревизията и почистването.

ACO Bath Gully MG

Предимства на продукта

- Отговаря на изискванията на БДС БДС EN 1253-1
- Минимална инсталационна височина
- Фланец за връзка с хидроизолация
- Оптимален достъп за почистване
- Цялостна система

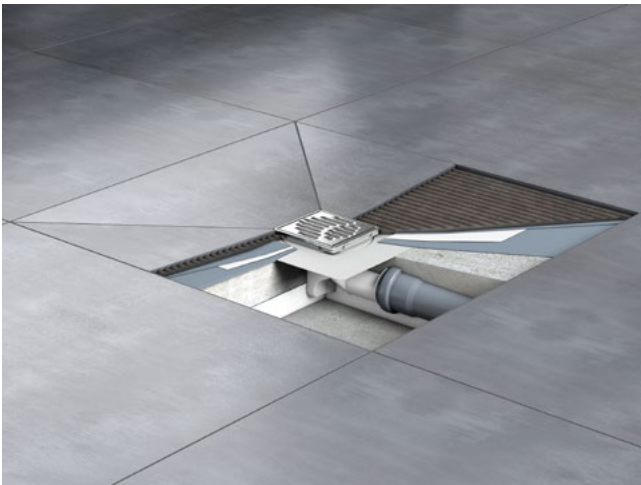

Информация за продукта

- Материал: Пластмаса (сифон), Неръждаема стомана (Рамка и решетка)
 - Клас на натоварване: K3
 - Хидравличен капацитет:
 - 0.5 l/s с 20 mm воден стълб за хоризонтални сифони (БДС EN 1253-1)
 - 0.5 l/s с 20 mm воден стълб за вертикални сифони (БДС EN 1253-1)
- Воден затвор: един елемент с подвижн потопяема тръба
 - Подходящ за: гранитогрес 6-10 mm
 - Инсталация: готов за инсталация
 - Фланец: оргаждащ фланец за връзка с мазана хидроизолация 50 mm
 - Изход за заустване: Подходящ за всички тръбни системи с муфена връзка

Арт. No	Изображение	Сифон H [mm]	Размери Рамка [mm]	Цена /€ без ДДС/
Подов сифон, вертикален DN 50				
2259.50.00		51	228x228	36.72
Подов сифон, хоризонтален DN 40				
2245.25.00		51	228x228	33.20
Подов сифон, хоризонтален DN 40/50				
2245.30.00		76	228x228	34.53

Арт. No	Изображение	Сифон H [mm]	Размери Рамка [mm]	Цена /€ без ДДС/
Подов сифон, хоризонтален DN 40/50				
2245.50.00		96	228x228	34.94
Надстройка с решетка от неръждаема стомана				
9010.68.06			100x100	41.25
Надстройка с решетка от неръждаема стомана				
9010.68.07			150x150	66.78
Надстройка за вграждане на подова настилка				
620477			150x150	55.99
Надстройка за кръгла дизайнерска решетка				
620476			φ136	44.32
Надстройка за квадратна дизайнерска решетка				
620498			150x150	29.15

ACO RUG

Предимства на продукта

- Оптимален достъп за почистване
- Хидравличен капацитет до 1.6 l/s
- Опция за регулиране на монтажната височина с надстройка
- Устойчив композитен материал
- Възможност за хоризонтално и вертикално заустване



Информация за продукта

- Материал: полипропилен ABS, неръждаема стомана
 - Хидравличен капацитет:
 - 1.6 l/s DN 110 хоризонтално заустване
 - 1.4 l/s DN 75 хоризонтално заустване
 - 0.8 l/s DN 50 вертикално заустване
- Инсталация: готов за инсталация
 - Дворен сифрон опция в три цвята- сиво, кафяво-червено и черно

Арт. No	Изображение	Размери Сифрон H [mm]	Цена /€ без ДДС/
Подов сифрон- хоризонтален DN 50, комплект тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана			
316739		100x100	13.29
Подов сифрон- хоризонтален DN 75, комплект тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана			
316740		100x100	15.23
Подов сифрон- вертикален DN 50, комплект тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана			
316741		100x100	13.47
Подов сифрон за балкон и тераса, вертикален DN 75, комплект тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана			
316742		100 x100	13.77
Подов сифрон за двор- хоризонтален DN 110, комплект тяло и горна част с решетка от полипропилен			
316744		150x150	20.95

Арт. No	Изображение	Размери Сифрон H [mm]	Цена /€ без ДДС/
Подов сифрон -хоризонтален DN 75, комплект тяло и горна част с решетка от полипропилен			
316745		150x150	22.17
Сифрон за двор - вертикален DN 50			
316772		100x100	8.36
Сифрон за двор - вертикален DN 50			
316773		150x150	11.85
Сифрон за двор - вертикален DN 75			
316774		200x200	16.09
Сифрон за двор - вертикален DN 110			
316775		200x200	16.57
Сифрон за двор - вертикален DN 75/110			
316776		200x200 цвят кафяво-червен	19.67
316777		200x200 цвят сив	19.67
Сифрон за двор - вертикален DN 75/110			
316778		250x250 цвят сив	19.89