


ACO Geopator NG3 с PE-HD капак

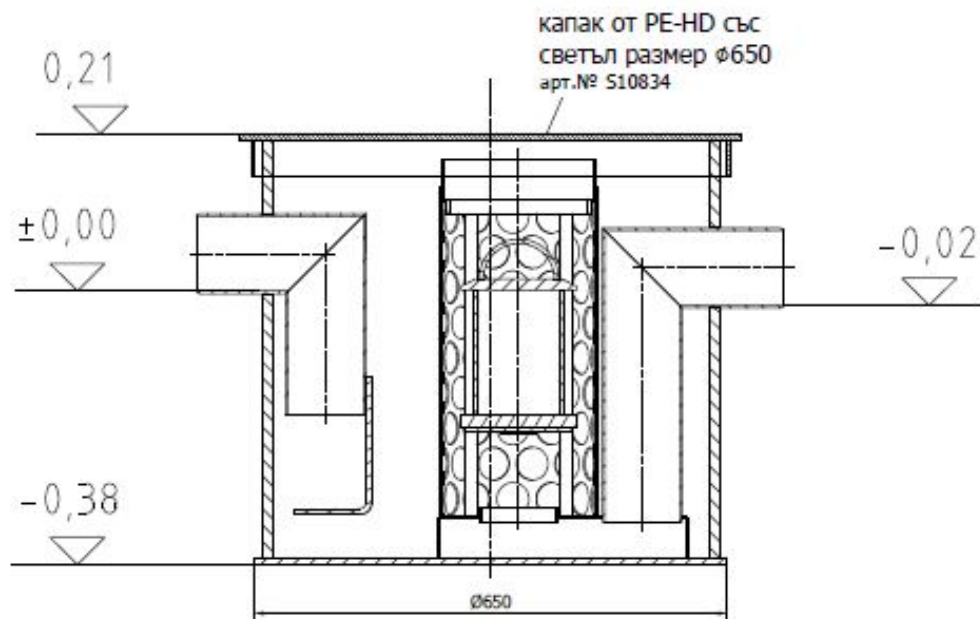

Текст за спецификации

Свободно стоящ коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

Без утаечен резервоар

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

С монтирана връзка за вземане на проби

Демонтируема коалесцентна вложка с възможност за почистване

От полиетилен висока плътност (PE-HD)

За монтаж в сутерени върху пода или вграждане в стоманобетонна шахта

Капак от PE-HD със светъл размер 650 mm

Клас на натоварване на капака B125, съгласно БДС EN 124

Дебит 3 l/s

Тегло 130 kg

DN 100 mm

Обем масла 44 l

Общ обем 95 l