


ACO Hydrojet- OAE NS2 SF 200

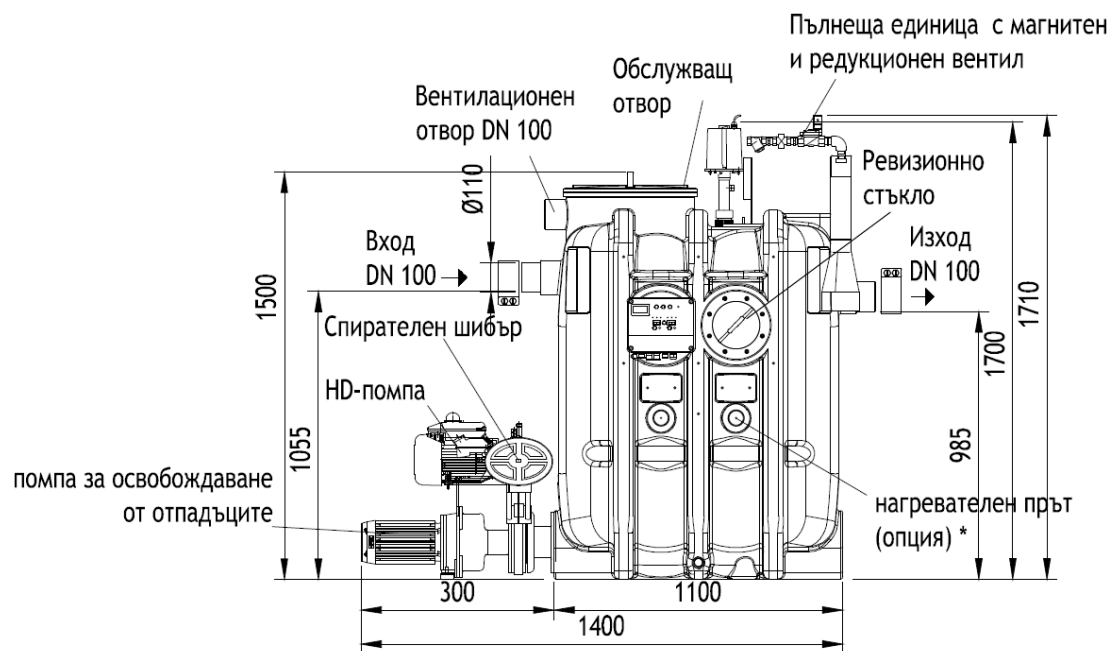

Текст за спецификации

Автоматичен свободностоящ сепаратор за мазнини от растителен и животински произход, съгласно БДС EN 1825:2003. От полиетилен висока плътност (PE-HD) с 25г. минимален експлоатационен живот и ниско тегло. Хидро-механично почистване с вода под високо налягане, без неприятни миризми в сградата.

Дебит 2 l/s

Височина 1500 mm

H1 1055 mm

H2 985 mm

Тегло 182 kg

DN 100 mm

Обем утайка 210 l

Обем мазнини 100 l

Общ обем 440 l