


## ACO Hydrojet- OAE NS3 SF 300

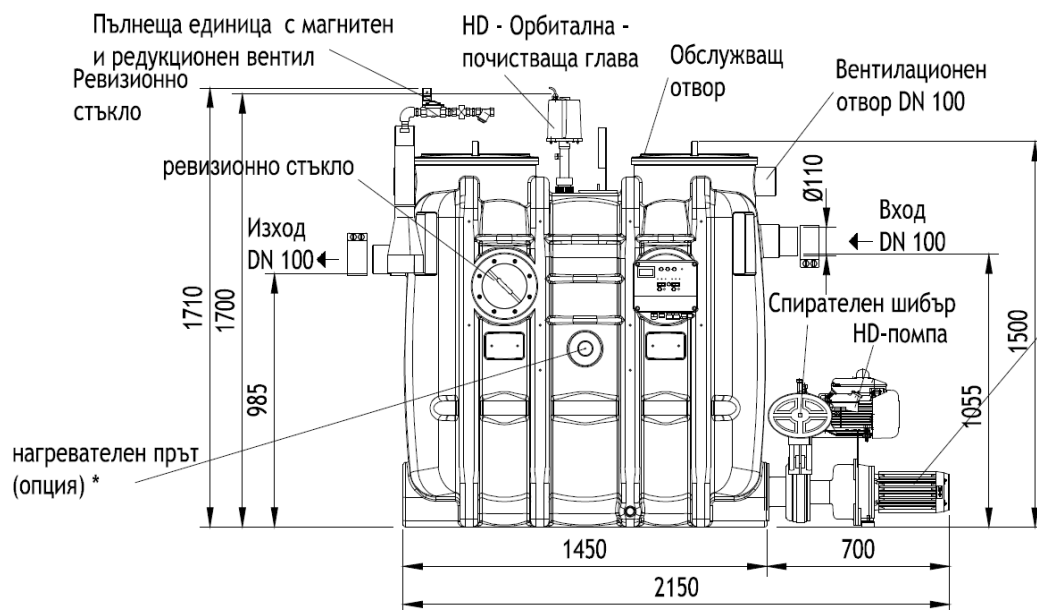

### Текст за спецификации

Автоматичен свободностоящ сепаратор за мазнини от растителен и животински произход, съгласно БДС EN 1825:2003. От полиетилен висока плътност (PE-HD) с 25г. минимален експлоатационен живот и ниско тегло. Хидро-механично почистване с вода под високо налягане, без неприятни миризми в сградата.

Дебит 3 l/s

Височина 1710 mm

H1 1055 mm

H2 985 mm

Тегло 194 kg

DN 100 mm

Обем утайка 300 l

Обем мазнини 150 l

Общ обем 630 l