
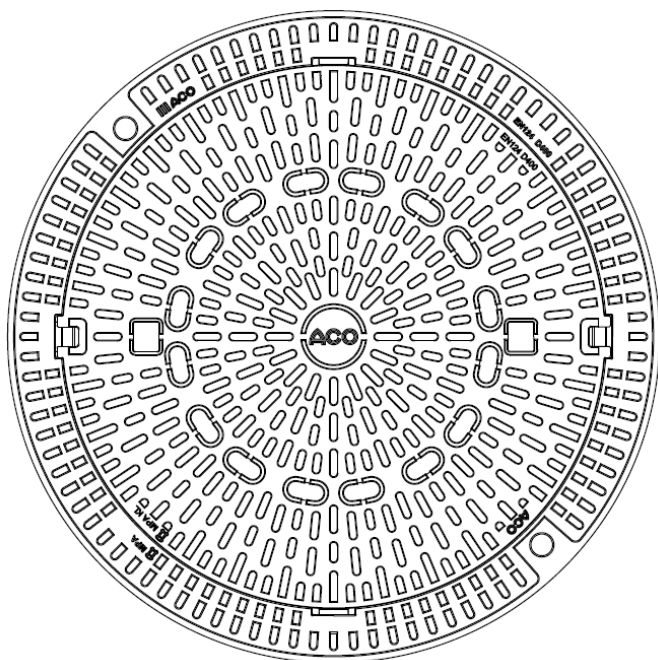


ACO Multitop Bituplan - Капак за ревизионна шахта

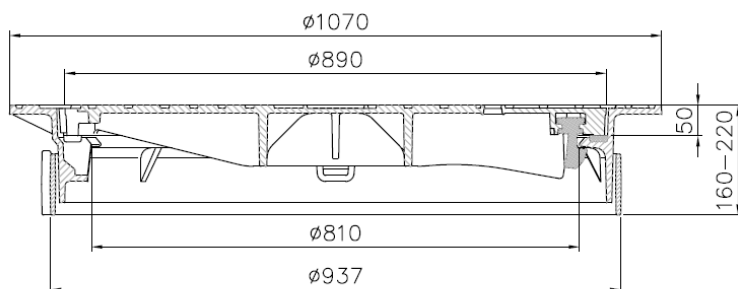

Текст за спецификации

Самонивелиращ се капак за ревизионни шахти ACO Multitop
Система за разпределяне на натоварването в пътното платно
Bituplan

За монтаж в пътна настилка от асфалт

Клас на натоварване D 400, съгласно БДС EN 124:2003

Светъл отвор \varnothing 810 mm

С вентилационни отвори

Външен диаметър \varnothing 1070 mm

Носимоспособност 1.5 N/mm²

Строителна височина min 170 mm до max 230 mm

Без панта

С възможност за изобразяване на герб

Рамка от сив чугун (GG), телескопична, кръгла,
с 4 улея за монтаж на кошница за едри отпадъци

С гумени подложки за износоустойчивост и шумоизолация

Адапторен пръстен от стомана

Капак от сферографитен чугун (GJS), тегло около 75 kg

с два елемента за безболтово заключване за предпазване от
отваряне по време на движение от високоякостен
композитен материал

Сила на отваряне min 600 N

Натоварване на шахтата от рамката max 7,5 N/mm²

С два секретни болта с чугунени елементи за
предотвратяване на вандализъм

Общо тегло 174 kg