



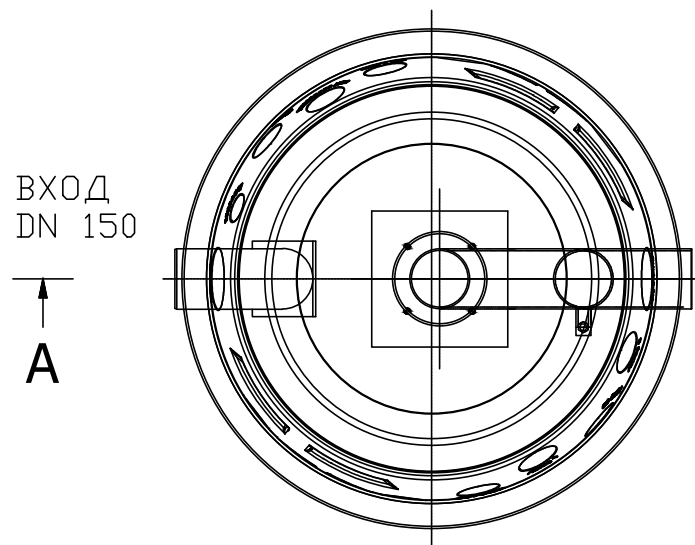

ИЗХОД
DN 150

A

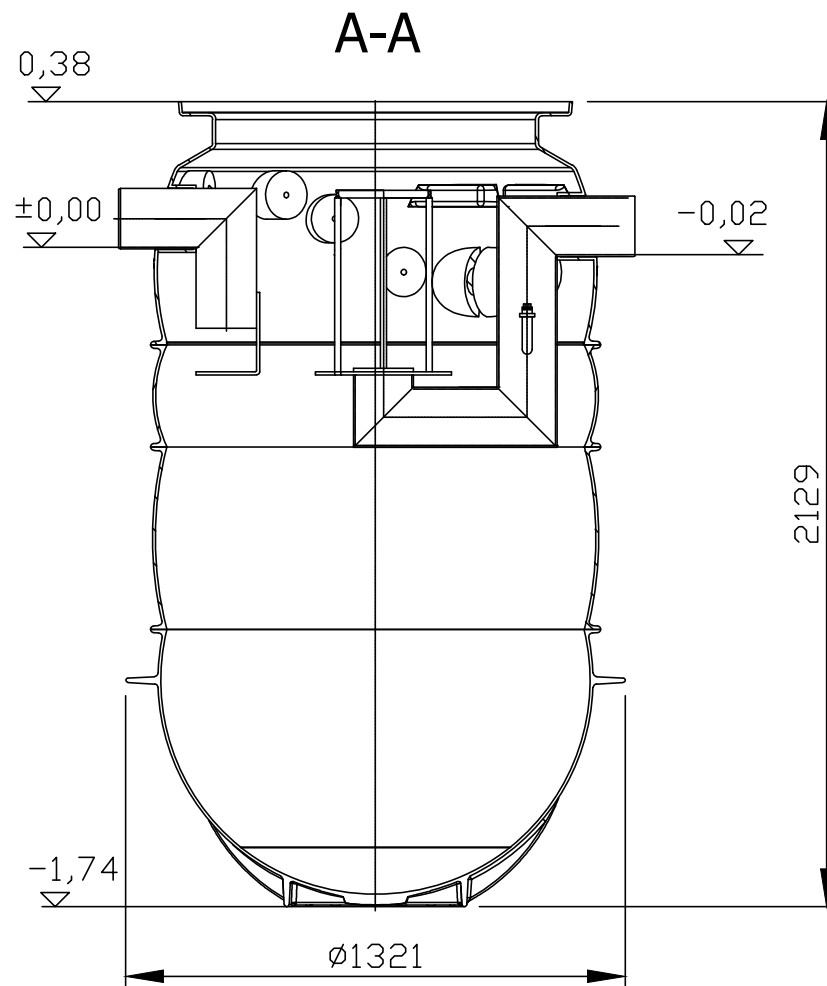

Име на АСО система :
Project name

ACO Oleopator P

Име на чертеж :
Sheet name

ACO Oleopator P NS6 SF1210

Име на файл:
File name

ACO Oleopator P WS-505 NS6-1210.dwg

Мащаб:
Scale

1:20

Дата:
Date

07/2016

Но на ревизия:
Revision num.

0

Част :
Discipline designator

WS

Тип чертеж :
Designator

5

Лист No от листа:

05

Номер на лист :
Sheet reference num.

WS-505

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ:

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l) от полиетилен висока плътност за монтаж под земя в тревни, леко или тежко натоварени зони, клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, дебит 6l/s, обем на утайките 1210l, обем масла 235l; APT. №: 3916.90.00

ACO. The Future of
Drainage.

designsteam@aco.bg www.aco.bg

